

## SUPPORTI BRAND **FSB®**

### SUPPORTI **IN GHISA**

|       |      |     |         |
|-------|------|-----|---------|
| SERIE | UCP  | 200 | pag. 4  |
| SERIE | UCF  | 200 | pag. 5  |
| SERIE | UCFL | 200 | pag. 6  |
| SERIE | UCFA | 200 | pag. 7  |
| SERIE | UCT  | 200 | pag. 8  |
| SERIE | UCFC | 200 | pag. 9  |
| SERIE | UCPA | 200 | pag. 10 |

### SUPPORTI **IN LAMIERA**

|       |     |     |         |
|-------|-----|-----|---------|
| SERIE | PP  | 200 | pag. 11 |
| SERIE | PF  | 200 | pag. 12 |
| SERIE | PFL | 200 | pag. 13 |

### SUPPORTI **IN TERMOPLASTICA**

|       |    |     |         |
|-------|----|-----|---------|
| SERIE | P  | 200 | pag. 14 |
| SERIE | F  | 200 | pag. 15 |
| SERIE | FL | 200 | pag. 16 |

### **CUSCINETTI**

|       |                    |     |         |
|-------|--------------------|-----|---------|
| SERIE | UC                 | 200 | pag. 18 |
| SERIE | UK                 | 200 | pag. 19 |
| SERIE | SB RILUBRIFICABILE | 200 | pag. 20 |
| SERIE | SA RILUBRIFICABILE | 200 | pag. 21 |

### **CUSCINETTI INOX**

|       |                      |     |         |
|-------|----------------------|-----|---------|
| SERIE | SUC                  | 200 | pag. 23 |
| SERIE | SSSB RILUBRIFICABILE | 200 | pag. 24 |

**BUSSOLE SERIE H23...  
E COPERCHI PER SUPPORTI** pag. 25  
**GUARNIZIONI** pag. 26

## SUPPORTI MONOBLOCCO BRAND **RCM®**

### SUPPORTI **MONOBLOCCO**

|       |     |         |
|-------|-----|---------|
| SERIE | RCM | pag. 30 |
|-------|-----|---------|

**Coppia torcente nominale  
e potenza trasmissibile** pag. 31

**Diagramma per la scelta dei  
supporti monoblocco RCM** pag. 32

|       |                           |         |
|-------|---------------------------|---------|
| SERIE | RCM<br>AS albero standard | pag. 34 |
|-------|---------------------------|---------|

|       |                        |         |
|-------|------------------------|---------|
| SERIE | RCM<br>AL albero lungo | pag. 36 |
|-------|------------------------|---------|

|       |                                                             |         |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------|
| SERIE | RCM<br>AL predisposto<br>per ventolina<br>di raffreddamento | pag. 38 |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------|

### **GRUPPO ANTIROTANTE** pag. 39

### **CUSCINETTI RADIALI RIGIDI A SFERA**

|                |         |
|----------------|---------|
| <b>RCC 2RS</b> | pag. 40 |
|----------------|---------|

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>RCC ZZ</b> | pag. 41 |
|---------------|---------|



CHIARAVALLI GROUP BRAND **FSB®**  
**SUPPORTI SERIE GHISA, LAMIERA e TERMOPLASTICA**

**SUPPORTI BRAND FSB®** SERIE GHISA, LAMIERA E TERMOPLASTICA





**UCP 200**



**UCFC 200**



**P 200**

**TERMOPLASTICA**



**UCF 200**



**UCPA 200**



**F 200**

**TERMOPLASTICA**



**UCFL 200**



**PP 200**



**FL 200**

**TERMOPLASTICA**



**UCFA 200**



**PF 200**



**PF 200**



**SB 200**



**SSSB 200**



**SUC 200**



**UCT 200**



**PFL 200**



**bussola  
H23**




**UC 200**



**UK 200**


**UCP 200**


DAL 202 AL 211  
 PREDISPOSTI PER MONTAGGIO  
 COPERCHIETTO

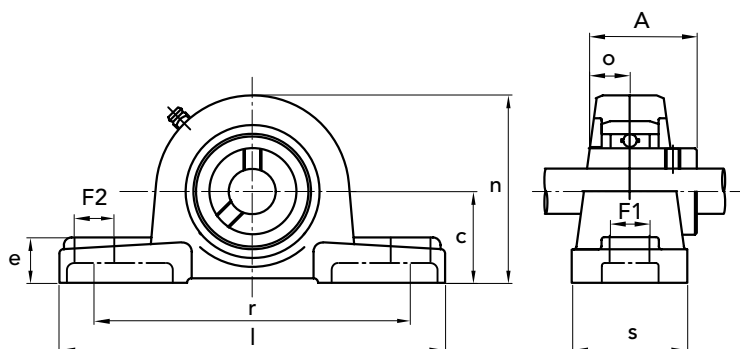

| UCP | CODICE   | albero<br>foro<br>Ø mm | DIMENSIONI mm |     |     |    |    |    |    |     |      |      | cuscinetto<br>No. | dim<br>bullone<br>mm | sede<br>No. | peso<br>kg |
|-----|----------|------------------------|---------------|-----|-----|----|----|----|----|-----|------|------|-------------------|----------------------|-------------|------------|
|     |          |                        | c             | l   | r   | s  | F1 | F2 | e  | n   | A    | o    |                   |                      |             |            |
| 202 | 93100202 | 15                     | 30,2          | 127 | 95  | 38 | 13 | 16 | 14 | 62  | 31   | 12,7 | UC 202            | M10                  | P202        | 0,63       |
| 203 | 93100203 | 17                     | 30,2          | 127 | 95  | 38 | 13 | 16 | 14 | 62  | 31   | 12,7 | UC 203            | M10                  | P203        | 0,62       |
| 204 | 93100204 | 20                     | 33,3          | 127 | 95  | 38 | 13 | 16 | 14 | 65  | 31   | 12,7 | UC 204            | M10                  | P204        | 0,7        |
| 205 | 93100205 | 25                     | 36,5          | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 15 | 71  | 34   | 14,3 | UC 205            | M10                  | P205        | 0,81       |
| 206 | 93100206 | 30                     | 42,9          | 165 | 121 | 48 | 17 | 20 | 17 | 83  | 38,1 | 15,9 | UC 206            | M14                  | P206        | 1,3        |
| 207 | 93100207 | 35                     | 47,6          | 167 | 127 | 48 | 17 | 20 | 18 | 93  | 42,9 | 17,5 | UC 207            | M14                  | P207        | 1,6        |
| 208 | 93100208 | 40                     | 49,2          | 184 | 137 | 54 | 17 | 20 | 18 | 98  | 49,2 | 19   | UC 208            | M14                  | P208        | 2          |
| 209 | 93100209 | 45                     | 54            | 190 | 146 | 54 | 17 | 20 | 20 | 106 | 49,2 | 19   | UC 209            | M14                  | P209        | 2,3        |
| 210 | 93100210 | 50                     | 57,2          | 206 | 159 | 60 | 20 | 23 | 21 | 114 | 51,6 | 19   | UC 210            | M16                  | P210        | 2,9        |
| 211 | 93100211 | 55                     | 63,5          | 219 | 171 | 60 | 20 | 23 | 23 | 126 | 55,6 | 22,2 | UC 211            | M16                  | P211        | 3,7        |
| 212 | 93100212 | 60                     | 69,8          | 241 | 184 | 70 | 20 | 23 | 25 | 138 | 65,1 | 25,4 | UC 212            | M16                  | P212        | 4,9        |
| 213 | 93100213 | 65                     | 76,2          | 265 | 203 | 70 | 25 | 28 | 27 | 151 | 65,1 | 25,4 | UC 213            | M20                  | P213        | 5,9        |
| 214 | 93100214 | 70                     | 79,4          | 266 | 210 | 72 | 25 | 28 | 27 | 157 | 74,6 | 30,2 | UC 214            | M20                  | P214        | 6,6        |
| 215 | 93100215 | 75                     | 82,6          | 275 | 217 | 74 | 25 | 28 | 28 | 163 | 77,8 | 33,3 | UC 215            | M20                  | P215        | 7,3        |
| 216 | 93100216 | 80                     | 88,9          | 292 | 232 | 78 | 25 | 28 | 30 | 175 | 82,6 | 33,3 | UC 216            | M20                  | P216        | 10         |
| 217 | 93100217 | 85                     | 95,2          | 310 | 247 | 83 | 25 | 28 | 32 | 187 | 85,7 | 34,1 | UC 217            | M20                  | P217        | 12,2       |
| 218 | 93100218 | 90                     | 101,6         | 327 | 262 | 88 | 27 | 30 | 33 | 200 | 96   | 39,7 | UC 218            | M22                  | P218        | 14,7       |

Disegni CAD disponibili sul sito  
[www.chiaravalli.com](http://www.chiaravalli.com)



Quantità, disponibilità e prezzi  
 con B2B Chiaravalli

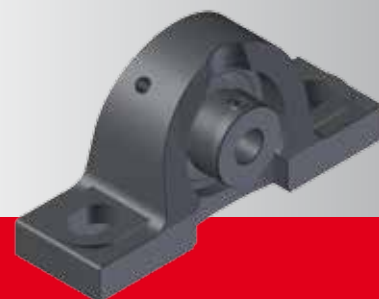



## UCF 200

DAL 202 AL 211  
PREDISPOSTI PER MONTAGGIO  
COPERCHIETTO

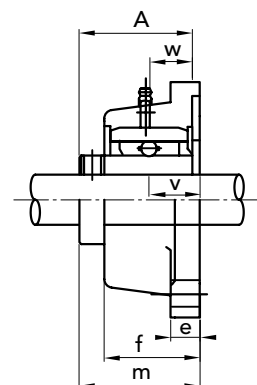
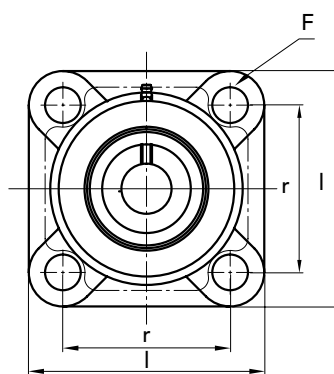


| UCF | CODICE   | albero<br>foro<br>Ø mm | DIMENSIONI mm |     |    |    |      |    |      |      |      | dim               |               |             | peso<br>kg |
|-----|----------|------------------------|---------------|-----|----|----|------|----|------|------|------|-------------------|---------------|-------------|------------|
|     |          |                        | l             | r   | v  | e  | f    | F  | m    | A    | w    | cuscinetto<br>No. | bullone<br>mm | sede<br>No. |            |
| 202 | 93200202 | 15                     | 86            | 64  | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31   | 12,7 | UC 202            | M10           | P202        | 0,62       |
| 203 | 93200203 | 17                     | 86            | 64  | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31   | 12,7 | UC 203            | M10           | P203        | 0,61       |
| 204 | 93200204 | 20                     | 86            | 64  | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31   | 12,7 | UC 204            | M10           | P204        | 0,61       |
| 205 | 93200205 | 25                     | 95            | 70  | 16 | 13 | 27   | 12 | 35,7 | 34   | 14,3 | UC 205            | M10           | P205        | 0,8        |
| 206 | 93200206 | 30                     | 108           | 83  | 18 | 13 | 31   | 12 | 40,2 | 38,1 | 15,9 | UC 206            | M14           | P206        | 1          |
| 207 | 93200207 | 35                     | 117           | 92  | 19 | 15 | 34   | 14 | 44,4 | 42,9 | 17,5 | UC 207            | M14           | P207        | 1,4        |
| 208 | 93200208 | 40                     | 130           | 102 | 21 | 15 | 36   | 16 | 51,2 | 49,2 | 19   | UC 208            | M14           | P208        | 1,8        |
| 209 | 93200209 | 45                     | 137           | 105 | 22 | 16 | 38   | 16 | 52,2 | 49,2 | 19   | UC 209            | M14           | P209        | 2,2        |
| 210 | 93200210 | 50                     | 143           | 111 | 22 | 16 | 40   | 16 | 54,6 | 51,6 | 19   | UC 210            | M16           | P210        | 2,4        |
| 211 | 93200211 | 55                     | 162           | 130 | 25 | 18 | 43   | 19 | 58,4 | 55,6 | 22,2 | UC 211            | M16           | P211        | 3,5        |
| 212 | 93200212 | 60                     | 175           | 143 | 29 | 18 | 48   | 19 | 68,7 | 65,1 | 25,4 | UC 212            | M16           | P212        | 4,2        |
| 213 | 93200213 | 65                     | 187           | 149 | 30 | 22 | 50   | 19 | 69,7 | 65,1 | 25,4 | UC 213            | M20           | P213        | 5,3        |
| 214 | 93200214 | 70                     | 193           | 152 | 31 | 22 | 54   | 19 | 75,4 | 74,6 | 30,2 | UC 214            | M20           | P214        | 5,9        |
| 215 | 93200215 | 75                     | 200           | 159 | 34 | 22 | 56   | 19 | 78,5 | 77,8 | 33,3 | UC 215            | M20           | P215        | 6,3        |
| 216 | 93200216 | 80                     | 208           | 165 | 34 | 22 | 58   | 23 | 83,3 | 82,6 | 33,3 | UC 216            | M20           | P216        | 7,8        |
| 217 | 93200217 | 85                     | 220           | 175 | 36 | 24 | 63   | 23 | 87,6 | 85,7 | 34,1 | UC 217            | M20           | P217        | 9,3        |
| 218 | 93200218 | 90                     | 235           | 187 | 40 | 24 | 68   | 23 | 96,3 | 96   | 39,7 | UC 218            | M22           | P218        | 11,3       |




**UCFL 200**

DAL 202 AL 211  
 PREDISPOSTI PER MONTAGGIO  
 COPERCHIETTO

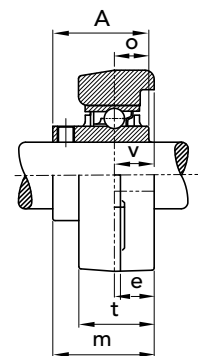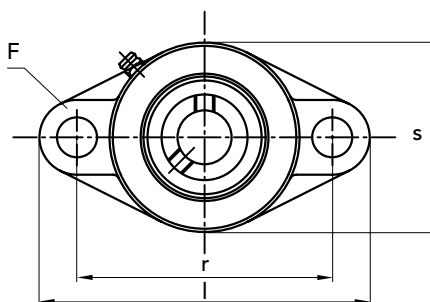

| UCFL | CODICE   | albero<br>foro<br>Ø mm | DIMENSIONI mm |     |    |    |      |    |     |      |      |      | cuscinetto<br>No. | dim<br>bullone<br>mm | sede<br>No. | peso<br>kg |
|------|----------|------------------------|---------------|-----|----|----|------|----|-----|------|------|------|-------------------|----------------------|-------------|------------|
| 202  | 93300202 | 15                     | 113           | 90  | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60  | 33,3 | 31   | 12,7 | UC 202            | M10                  | FL202       | 0,48       |
| 203  | 93300203 | 17                     | 113           | 90  | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60  | 33,3 | 31   | 12,7 | UC 203            | M10                  | FL203       | 0,448      |
| 204  | 93300204 | 20                     | 113           | 90  | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60  | 33,3 | 31   | 12,7 | UC 204            | M10                  | FL204       | 0,48       |
| 205  | 93300205 | 25                     | 130           | 99  | 16 | 13 | 27   | 16 | 68  | 35,7 | 34   | 14,3 | UC 205            | M14                  | FL205       | 0,65       |
| 206  | 93300206 | 30                     | 148           | 117 | 18 | 13 | 31   | 16 | 80  | 40,2 | 38,1 | 15,9 | UC 206            | M14                  | FL206       | 0,94       |
| 207  | 93300207 | 35                     | 161           | 130 | 19 | 15 | 34   | 16 | 90  | 44,4 | 42,9 | 17,5 | UC 207            | M14                  | FL207       | 1,2        |
| 208  | 93300208 | 40                     | 175           | 144 | 21 | 15 | 36   | 16 | 100 | 51,2 | 49,2 | 19   | UC 208            | M14                  | FL208       | 1,6        |
| 209  | 93300209 | 45                     | 188           | 148 | 22 | 16 | 38   | 19 | 108 | 52,2 | 49,2 | 19   | UC 209            | M16                  | FL209       | 2          |
| 210  | 93300210 | 50                     | 197           | 157 | 22 | 16 | 40   | 19 | 115 | 54,6 | 51,6 | 19   | UC 210            | M16                  | FL210       | 2,3        |
| 211  | 93300211 | 55                     | 224           | 184 | 25 | 18 | 43   | 19 | 130 | 58,4 | 55,6 | 22,2 | UC 211            | M16                  | FL211       | 3,3        |
| 212  | 93300212 | 60                     | 250           | 202 | 29 | 18 | 48   | 23 | 140 | 68,7 | 65,1 | 25,4 | UC 212            | M20                  | FL212       | 4,3        |
| 213  | 93300213 | 65                     | 258           | 210 | 30 | 22 | 50   | 23 | 155 | 69,7 | 65,1 | 25,4 | UC 213            | M20                  | FL213       | 5          |
| 214  | 93300214 | 70                     | 265           | 216 | 31 | 22 | 54   | 23 | 160 | 75,4 | 74,6 | 30,2 | UC 214            | M20                  | FL214       | 5,6        |
| 215  | 93300215 | 75                     | 275           | 225 | 34 | 22 | 56   | 23 | 165 | 78,5 | 77,8 | 33,3 | UC 215            | M20                  | FL215       | 6,2        |
| 216  | 93300216 | 80                     | 290           | 233 | 34 | 22 | 58   | 25 | 180 | 83,3 | 82,6 | 33,3 | UC 216            | M22                  | FL216       | 8          |
|      |          |                        |               |     |    |    |      |    |     |      |      |      |                   |                      |             |            |
|      |          |                        |               |     |    |    |      |    |     |      |      |      |                   |                      |             |            |

Disegni CAD disponibili sul sito  
[www.chiaravalli.com](http://www.chiaravalli.com)


Quantità, disponibilità e prezzi  
 con B2B Chiaravalli






**UCT 200**


DAL 202 AL 211  
 PREDISPOSTI PER MONTAGGIO  
 COPERCHIETTO

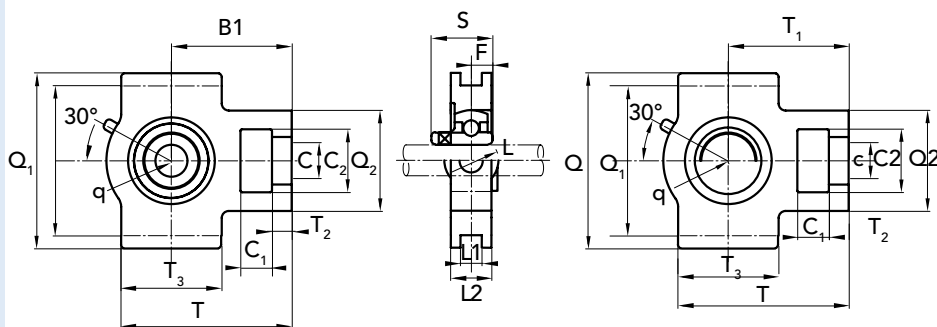

| UCT | CODICE   | albero<br>foro<br>Ø mm | DIMENSIONI mm  |                |                |                |    |                |                |                |     |     |                |    |    |                |      |      |
|-----|----------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|-----|-----|----------------|----|----|----------------|------|------|
|     |          |                        | C <sub>1</sub> | T <sub>2</sub> | Q <sub>2</sub> | C <sub>2</sub> | C  | T <sub>3</sub> | L <sub>1</sub> | Q <sub>1</sub> | Q   | T   | L <sub>2</sub> | L  | q  | T <sub>1</sub> | S    | F    |
| 202 | 93400202 | 15                     | 16             | 12             | 51             | 32             | 19 | 51             | 12             | 76             | 89  | 94  | 21             | 32 | 33 | 61             | 31   | 12,7 |
| 203 | 93400203 | 17                     | 16             | 12             | 51             | 32             | 19 | 51             | 12             | 76             | 89  | 94  | 21             | 32 | 33 | 61             | 31   | 12,7 |
| 204 | 93400204 | 20                     | 16             | 12             | 51             | 32             | 19 | 51             | 12             | 76             | 89  | 94  | 21             | 32 | 33 | 61             | 31   | 12,7 |
| 205 | 93400205 | 25                     | 16             | 12             | 51             | 32             | 19 | 51             | 12             | 76             | 89  | 97  | 24             | 32 | 35 | 62             | 34   | 14,3 |
| 206 | 93400206 | 30                     | 16             | 12             | 56             | 37             | 22 | 57             | 12             | 89             | 102 | 113 | 28             | 37 | 43 | 70             | 38,1 | 15,9 |
| 207 | 93400207 | 35                     | 16             | 15             | 64             | 37             | 22 | 64             | 12             | 89             | 102 | 129 | 30             | 37 | 51 | 78             | 42,9 | 17,5 |
| 208 | 93400208 | 40                     | 19             | 18             | 83             | 49             | 29 | 83             | 16             | 102            | 114 | 144 | 33             | 49 | 56 | 88             | 49,2 | 19   |
| 209 | 93400209 | 45                     | 19             | 18             | 83             | 49             | 29 | 83             | 16             | 102            | 117 | 145 | 35             | 49 | 57 | 88             | 49,2 | 19   |
| 210 | 93400210 | 50                     | 19             | 18             | 83             | 49             | 29 | 86             | 16             | 102            | 117 | 151 | 37             | 49 | 59 | 92             | 51,6 | 19   |
| 211 | 93400211 | 55                     | 25             | 21             | 102            | 64             | 35 | 95             | 22             | 130            | 146 | 171 | 38             | 64 | 65 | 106            | 55,6 | 22,2 |
| 212 | 93400212 | 60                     | 32             | 21             | 102            | 64             | 35 | 102            | 22             | 130            | 146 | 194 | 42             | 64 | 75 | 119            | 65,1 | 25,4 |
|     |          |                        |                |                |                |                |    |                |                |                |     |     |                |    |    |                |      |      |
|     |          |                        |                |                |                |                |    |                |                |                |     |     |                |    |    |                |      |      |
|     |          |                        |                |                |                |                |    |                |                |                |     |     |                |    |    |                |      |      |
|     |          |                        |                |                |                |                |    |                |                |                |     |     |                |    |    |                |      |      |
|     |          |                        |                |                |                |                |    |                |                |                |     |     |                |    |    |                |      |      |
|     |          |                        |                |                |                |                |    |                |                |                |     |     |                |    |    |                |      |      |
|     |          |                        |                |                |                |                |    |                |                |                |     |     |                |    |    |                |      |      |

Disegni CAD disponibili sul sito  
[www.chiaravalli.com](http://www.chiaravalli.com)



Quantità, disponibilità e prezzi  
 con B2B Chiaravalli






## UCFC 200

DAL 202 AL 211  
PREDISPOSTI PER MONTAGGIO  
COPERCHIETTO

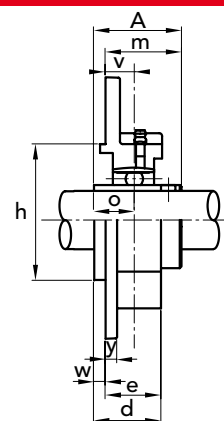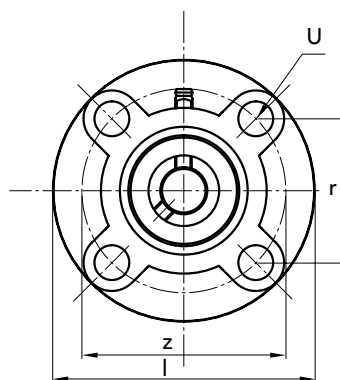


| UCFC | CODICE   | albero<br>foro<br>Ø mm | DIMENSIONI mm |     |       |    |    |    |    |      |     |      |      |      | cuscinetto<br>No. | dim<br>bullone<br>mm | sede<br>No. | peso<br>kg |
|------|----------|------------------------|---------------|-----|-------|----|----|----|----|------|-----|------|------|------|-------------------|----------------------|-------------|------------|
|      |          |                        | l             | z   | r     | v  | U  | y  | w  | e    | h   | m    | A    | o    |                   |                      |             |            |
| 202  | 93500202 | 15                     | 100           | 78  | 55,1  | 10 | 12 | 5  | 7  | 20,5 | 62  | 28,3 | 31   | 12,7 | UC 202            | M10                  | FC202       | 0,76       |
| 203  | 93500203 | 17                     | 100           | 78  | 55,1  | 10 | 12 | 5  | 7  | 20,5 | 62  | 28,3 | 31   | 12,7 | UC 203            | M10                  | FC203       | 0,76       |
| 204  | 93500204 | 20                     | 100           | 78  | 55,1  | 10 | 12 | 5  | 7  | 20,5 | 62  | 28,3 | 31   | 12,7 | UC 204            | M10                  | FC204       | 0,76       |
| 205  | 93500205 | 25                     | 115           | 90  | 63,6  | 10 | 12 | 6  | 7  | 21   | 70  | 29,7 | 34   | 14,3 | UC 205            | M10                  | FC205       | 0,96       |
| 206  | 93500206 | 30                     | 125           | 100 | 70,7  | 10 | 12 | 8  | 8  | 23   | 80  | 32,2 | 38,1 | 15,9 | UC 206            | M10                  | FC206       | 1,3        |
| 207  | 93500207 | 35                     | 135           | 110 | 77,8  | 11 | 14 | 8  | 9  | 26   | 90  | 36,4 | 42,9 | 17,5 | UC 207            | M12                  | FC207       | 1,7        |
| 208  | 93500208 | 40                     | 145           | 120 | 84,8  | 11 | 14 | 10 | 9  | 26   | 100 | 41,2 | 49,2 | 19   | UC 208            | M12                  | FC208       | 2          |
| 209  | 93500209 | 45                     | 160           | 132 | 93,3  | 10 | 16 | 12 | 14 | 26   | 105 | 40,2 | 49,2 | 19   | UC 209            | M14                  | FC209       | 2,7        |
| 210  | 93500210 | 50                     | 165           | 138 | 97,6  | 10 | 16 | 12 | 14 | 28   | 110 | 42,6 | 51,6 | 19   | UC 210            | M14                  | FC210       | 2,9        |
| 211  | 93500211 | 55                     | 185           | 150 | 106,1 | 13 | 19 | 12 | 15 | 31   | 125 | 46,4 | 55,6 | 22,2 | UC 211            | M16                  | FC211       | 4,3        |
| 212  | 93500212 | 60                     | 195           | 160 | 113,1 | 17 | 19 | 12 | 15 | 36   | 135 | 56,7 | 65,1 | 25,4 | UC 212            | M16                  | FC212       | 5          |
| 213  | 93500213 | 65                     | 205           | 170 | 120,2 | 16 | 19 | 14 | 15 | 36   | 145 | 55,7 | 65,1 | 25,4 | UC 213            | M16                  | FC213       | 5,7        |
| 214  | 93500214 | 70                     | 215           | 177 | 125,1 | 17 | 19 | 14 | 18 | 40   | 150 | 61,4 | 74,6 | 30,2 | UC 214            | M16                  | FC214       | 6,8        |
|      |          |                        |               |     |       |    |    |    |    |      |     |      |      |      |                   |                      |             |            |
|      |          |                        |               |     |       |    |    |    |    |      |     |      |      |      |                   |                      |             |            |
|      |          |                        |               |     |       |    |    |    |    |      |     |      |      |      |                   |                      |             |            |
|      |          |                        |               |     |       |    |    |    |    |      |     |      |      |      |                   |                      |             |            |




## UCPA 200

DAL 202 AL 211  
PREDISPOSTI PER MONTAGGIO  
COPERCHIETTO

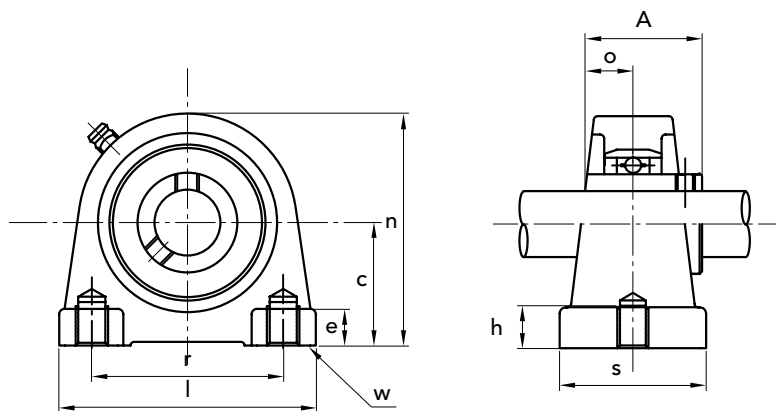[illegible]


Disegni CAD disponibili sul sito  
**[www.chiaravalli.com](http://www.chiaravalli.com)**

## Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli





PP 200

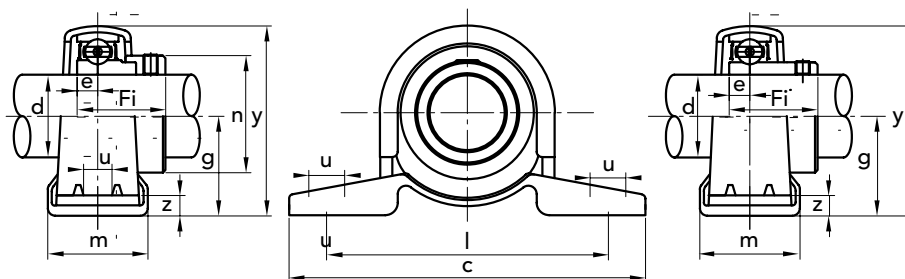


SAPP

SBPP

| PP  | CODICE   | albero<br>foro<br>Ø mm | DIMENSIONI mm |     |    |    |      |   |      |     | dim<br>bullone<br>mm | cuscinetto peso |      |       |      | cuscinetto peso |       |      | sede<br>No. |
|-----|----------|------------------------|---------------|-----|----|----|------|---|------|-----|----------------------|-----------------|------|-------|------|-----------------|-------|------|-------------|
|     |          |                        | g             | c   | l  | m  | u    | z | y    | e   |                      | Fi              | n    | No.   | kg   | Fi              | No.   | Kg   |             |
| 201 | 93700201 | 12                     | 22,2          | 86  | 68 | 25 | 9,5  | 3 | 43,8 | 6   | M8                   | 28,6            | 28,6 | SA201 | 0,19 | 2               | SB201 | 0,16 | PP201       |
| 202 | 93700202 | 15                     | 22,2          | 86  | 68 | 25 | 9,5  | 3 | 43,8 | 6   | M8                   | 28,6            | 28,6 | SA202 | 0,19 | 22              | SB202 | 0,16 | PP202       |
| 203 | 93700203 | 17                     | 22,2          | 86  | 68 | 25 | 9,5  | 3 | 43,8 | 6   | M8                   | 28,6            | 28,6 | SA203 | 0,19 | 22              | SB203 | 0,16 | PP203       |
| 204 | 93700204 | 20                     | 25,4          | 98  | 76 | 32 | 9,5  | 3 | 50,5 | 7   | M8                   | 31              | 33,3 | SA204 | 0,23 | 25              | SB204 | 0,23 | PP204       |
| 205 | 93700205 | 25                     | 28,6          | 108 | 86 | 32 | 11,5 | 4 | 56,6 | 7,5 | M8                   | 31              | 38,1 | SA205 | 0,32 | 27              | SB205 | 0,28 | PP205       |
| 206 | 93700206 | 30                     | 33,3          | 117 | 95 | 38 | 11,5 | 4 | 66,3 | 8   | M10                  | 35,7            | 44,5 | SA206 | 0,5  | 30              | SB206 | 0,47 | PP206       |

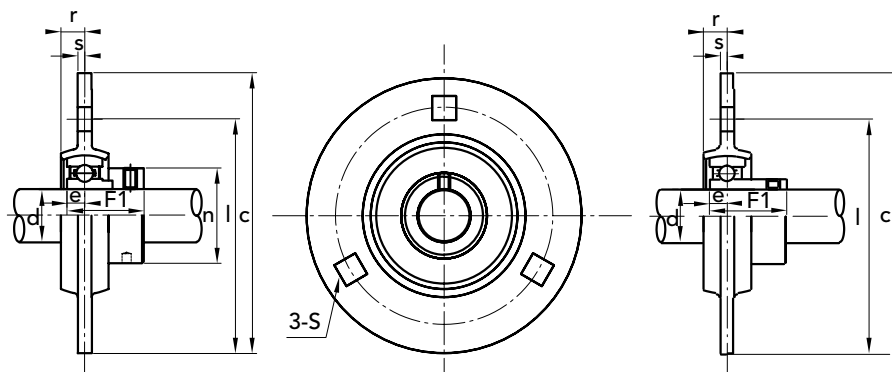


**PF 200**


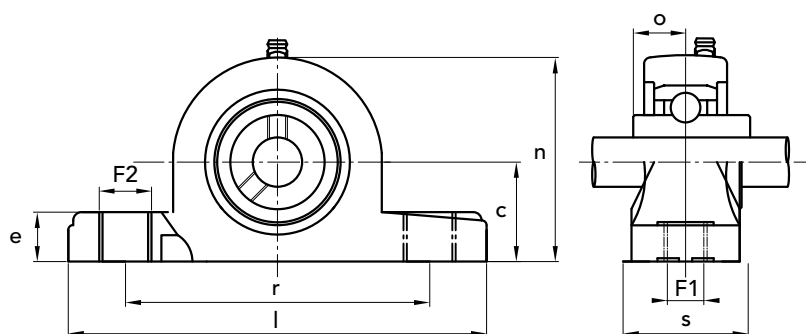
|     |          |        |               |      |     |     |     |     |         | SAPF       |      |       |      | SBPF |            |      |       |      |      |
|-----|----------|--------|---------------|------|-----|-----|-----|-----|---------|------------|------|-------|------|------|------------|------|-------|------|------|
| PF  | CODICE   | albero | DIMENSIONI mm |      |     |     |     |     | dim     | cuscinetto |      |       |      | peso | cuscinetto |      |       | peso | sede |
|     |          | foro   | c             | l    | r   | s   | S   | e   | bullone | Fi         | n    | No.   | kg   | Fi   | No.        | Kg   | No.   |      |      |
| 201 | 93800201 | 12     | 81            | 63,5 | 7   | 2   | 7,1 | 6   | M6      | 28,6       | 28,6 | SA201 | 0,3  | 22   | SB201      | 0,27 | PF201 |      |      |
| 202 | 93800202 | 15     | 81            | 63,5 | 7   | 2   | 7,1 | 6   | M6      | 28,6       | 28,6 | SA202 | 0,3  | 22   | SB202      | 0,27 | PF202 |      |      |
| 203 | 93800203 | 17     | 81            | 63,5 | 7   | 2   | 7,1 | 6   | M6      | 28,6       | 28,6 | SA203 | 0,3  | 22   | SB203      | 0,27 | PF203 |      |      |
| 204 | 93800204 | 20     | 90            | 71,5 | 8   | 2   | 9   | 7   | M8      | 31         | 33,3 | SA204 | 0,33 | 25   | SB204      | 0,33 | PF204 |      |      |
| 205 | 93800205 | 25     | 95            | 76   | 9   | 2   | 9   | 7,5 | M8      | 31         | 38,1 | SA205 | 0,42 | 27   | SB205      | 0,38 | PF205 |      |      |
| 206 | 93800206 | 30     | 113           | 90,5 | 9,5 | 2,6 | 11  | 8   | M10     | 35,7       | 44,5 | SA206 | 0,65 | 30   | SB206      | 0,62 | PF206 |      |      |
| 207 | 93800207 | 35     | 122           | 100  | 11  | 2,6 | 11  | 8,5 | M10     | 38,9       | 55,6 | SA207 | 0,9  | 32   | SB207      | 0,82 | PF207 |      |      |
|     |          |        |               |      |     |     |     |     |         |            |      |       |      |      |            |      |       |      |      |


 Disegni CAD disponibili sul sito  
[www.chiaravalli.com](http://www.chiaravalli.com)

 Quantità, disponibilità e prezzi  
 con B2B Chiaravalli



## P 200





| P   | CODICE   | albero<br>foro<br>Ø mm | DIMENSIONI mm |       |     |    |    |    |      |      |      | bullone<br>mm | sede<br>No. | peso<br>kg |
|-----|----------|------------------------|---------------|-------|-----|----|----|----|------|------|------|---------------|-------------|------------|
|     |          |                        | c             | l     | r   | s  | F1 | F2 | e    | n    | o    |               |             |            |
| 203 | 93191203 | 17                     | 33,3          | 127   | 95  | 38 | 11 | 14 | 14,2 | 65,5 | 12,7 | M10           | P203        | 0,13       |
| 204 | 93191204 | 20                     | 33,3          | 127   | 95  | 38 | 11 | 14 | 14,2 | 65,5 | 12,7 | M10           | P104        | 0,13       |
| 205 | 93191205 | 25                     | 36,5          | 140,5 | 105 | 38 | 11 | 14 | 14,5 | 71   | 14,3 | M10           | P205        | 0,14       |
| 206 | 93191206 | 30                     | 42,9          | 163   | 119 | 46 | 14 | 18 | 17,8 | 84   | 15,9 | M12           | P206        | 0,25       |
| 207 | 93191207 | 35                     | 47,6          | 168   | 127 | 48 | 14 | 18 | 18   | 94,5 | 17,5 | M12           | P207        | 0,27       |
| 208 | 93191208 | 40                     | 49,2          | 184   | 137 | 54 | 14 | 18 | 19,5 | 99   | 19   | M12           | P208        | 0,32       |
| 209 | 93191209 | 45                     | 54            | 192   | 146 | 54 | 17 | 20 | 23   | 1,6  | 19   | M16           | P209        | 0,37       |
| 210 | 93191210 | 50                     | 57,2          | 206   | 159 | 60 | 17 | 20 | 23   | 114  | 19   | M16           | P210        | 0,44       |
|     |          |                        |               |       |     |    |    |    |      |      |      |               |             |            |



Disegni CAD disponibili sul sito  
**[www.chiaravalli.com](http://www.chiaravalli.com)**

## Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli

## F 200

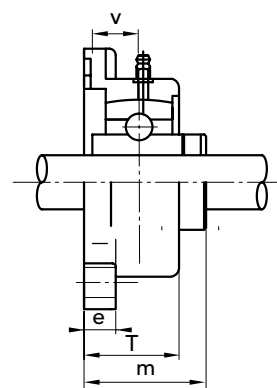
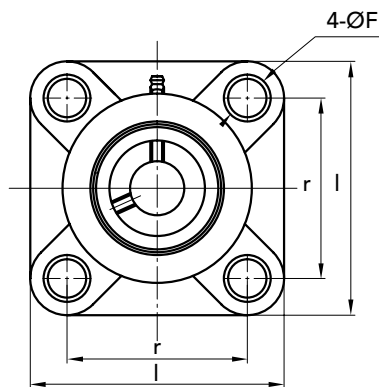
[illegible]

Disegni CAD disponibili sul sito  
**[www.chiaravalli.com](http://www.chiaravalli.com)**

## Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli



## FL 200

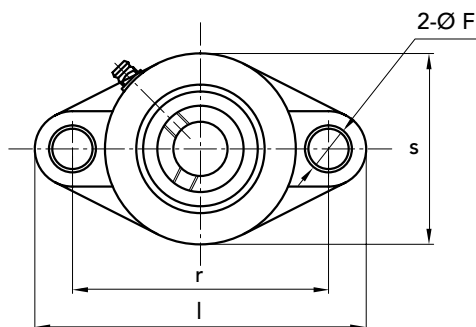

| FL  | CODICE   | albero<br>foro<br>Ø mm | DIMENSIONI mm |     |      |      |      |    |      |      | bullone<br>mm | sede<br>No. | peso<br>kg |
|-----|----------|------------------------|---------------|-----|------|------|------|----|------|------|---------------|-------------|------------|
|     |          |                        | l             | r   | c    | e    | t    | F  | m    | v    |               |             |            |
| 203 | 93391203 | 17                     | 113           | 90  | 65   | 11,4 | 26,5 | 11 | 33,7 | 15,4 | M10           | FL203       | 0,09       |
| 204 | 93391204 | 20                     | 113           | 90  | 65   | 11,4 | 26,5 | 11 | 33,7 | 15,4 | M10           | FL104       | 0,09       |
| 205 | 93391203 | 25                     | 131           | 99  | 69,5 | 13,5 | 29,1 | 11 | 36,7 | 17   | M10           | FL205       | 0,11       |
| 206 | 93391206 | 30                     | 148           | 117 | 80   | 13,3 | 30,5 | 11 | 41,2 | 19   | M10           | FL206       | 0,13       |
| 207 | 93391207 | 35                     | 164           | 130 | 90   | 16,1 | 32,8 | 13 | 43,4 | 18   | M10           | FL207       | 0,17       |
| 208 | 93391208 | 40                     | 176           | 144 | 100  | 20   | 37,5 | 14 | 51,7 | 21,5 | M10           | FL208       | 0,24       |
|     |          |                        |               |     |      |      |      |    |      |      |               |             |            |



Disegni CAD disponibili sul sito  
**[www.chiaravalli.com](http://www.chiaravalli.com)**

## Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli




I supporti FSB in termoplastica sono progettati per applicazioni particolari, nell'industria alimentare, chimica, farmaceutica, fotografica e dove vi siano problemi di corrosione.

Grazie alle caratteristiche di resistenza alla corrosione e antimagnetività sopportano dure condizioni di lavoro in tutte le applicazioni.

I supporti FSB in termoplastica sono progettati e costruiti con grasso approvato per l'industria alimentare. (Contattateci per richieste grassi per usi specifici).

I supporti FSB in termoplastica sono costruiti per rispondere ad esigenze di:

- Resistenza alla corrosione
- Esposizione ad agenti chimici
- Esposizione ad alte percentuali di umidità
- Sono rilubrificabili
- Possono operare a temperature comprese tra -35°C e 120°C

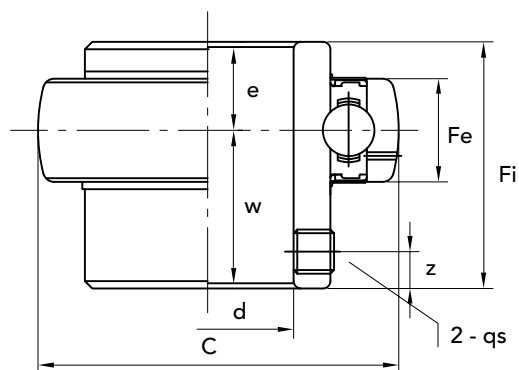
**UC 200**


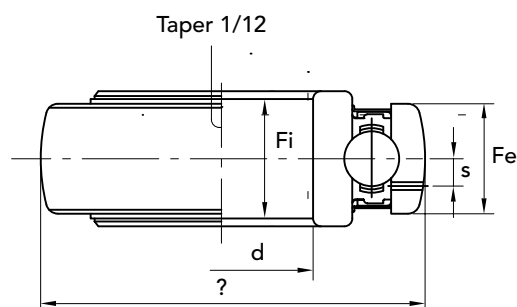
| UC  | CODICE   | albero<br>foro<br>Ø mm | C   | Fi   | Fe | DIMENSIONI mm |      |     |  | qs      | carico<br>dinamico<br>N | carico<br>statico<br>N | peso<br>kg |
|-----|----------|------------------------|-----|------|----|---------------|------|-----|--|---------|-------------------------|------------------------|------------|
|     |          |                        |     |      |    | e             | w    | z   |  |         |                         |                        |            |
| 201 | 93000201 | 12                     | 47  | 31,0 | 17 | 12,7          | 18,3 | 4,8 |  | M6x1,0  | 10000                   | 6300                   | 0,21       |
| 202 | 93000202 | 15                     | 47  | 31,0 | 17 | 12,7          | 18,3 | 4,8 |  | M6x1,0  | 10000                   | 6300                   | 0,19       |
| 203 | 93000203 | 17                     | 47  | 31,0 | 17 | 12,7          | 18,3 | 4,8 |  | M6x1,0  | 10000                   | 6300                   | 0,18       |
| 204 | 93000204 | 20                     | 47  | 31,0 | 17 | 12,7          | 18,3 | 4,8 |  | M6x1,0  | 10000                   | 6300                   | 0,16       |
| 205 | 93000205 | 25                     | 52  | 34,0 | 17 | 14,3          | 19,7 | 5,5 |  | M6x1,0  | 11000                   | 7100                   | 0,20       |
| 206 | 93000206 | 30                     | 62  | 38,1 | 19 | 15,9          | 22,2 | 6,0 |  | M6x1,0  | 15200                   | 10200                  | 0,32       |
| 207 | 93000207 | 35                     | 72  | 42,9 | 20 | 17,5          | 25,4 | 6,5 |  | M8x1,0  | 20100                   | 13900                  | 0,48       |
| 208 | 93000208 | 40                     | 80  | 49,2 | 21 | 19,0          | 30,2 | 8,0 |  | M8x1,0  | 25600                   | 18100                  | 0,64       |
| 209 | 93000209 | 45                     | 85  | 49,2 | 22 | 19,0          | 30,2 | 8,0 |  | M8x1,0  | 25600                   | 18100                  | 0,68       |
| 210 | 93000210 | 50                     | 90  | 51,6 | 24 | 19,0          | 32,6 | 10  |  | M10x1,0 | 27500                   | 20200                  | 0,82       |
| 211 | 93000211 | 55                     | 100 | 55,6 | 25 | 22,2          | 33,4 | 10  |  | M10x1,0 | 34000                   | 25500                  | 1,11       |
| 212 | 93000212 | 60                     | 110 | 65,1 | 27 | 25,4          | 39,7 | 10  |  | M10x1,0 | 41000                   | 31500                  | 1,54       |
| 213 | 93000213 | 65                     | 120 | 65,1 | 28 | 25,4          | 39,7 | 10  |  | M10x1,0 | 44800                   | 34700                  | 1,86       |
| 214 | 93000214 | 70                     | 125 | 74,6 | 30 | 30,2          | 44,4 | 12  |  | M12x1,5 | 48700                   | 38100                  | 2,06       |
| 215 | 93000215 | 75                     | 130 | 77,8 | 30 | 33,3          | 44,5 | 12  |  | M12x1,5 | 51900                   | 41900                  | 2,21       |
| 216 | 93000216 | 80                     | 140 | 82,6 | 33 | 33,3          | 49,3 | 14  |  | M12x1,5 | 57000                   | 45500                  | 2,79       |
| 217 | 93000217 | 85                     | 150 | 85,7 | 35 | 34,1          | 51,6 | 14  |  | M12x1,5 | 66000                   | 53200                  | 3,45       |
| 218 | 93000218 | 90                     | 160 | 96,0 | 37 | 39,7          | 56,3 | 14  |  | M12x1,5 | 75000                   | 61700                  | 4,35       |
|     |          |                        |     |      |    |               |      |     |  |         |                         |                        |            |



Disegni CAD disponibili sul sito  
[www.chiaravalli.com](http://www.chiaravalli.com)

Quantità, disponibilità e prezzi  
 con B2B Chiaravalli

## UK 200




CUSCINETTI SERIE UK 200

[illegible]

Disegni CAD disponibili sul sito  
**[www.chiaravalli.com](http://www.chiaravalli.com)**

## Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli

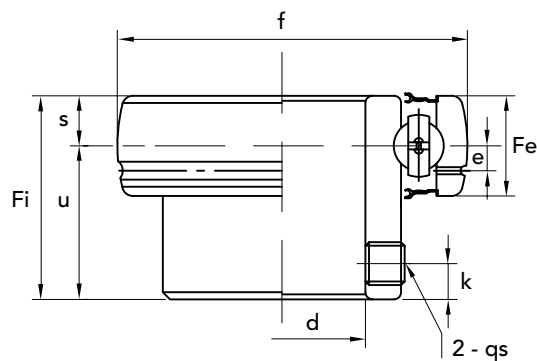
**SB RILUBRIFICABILE 200**


| SB  | CODICE   | albero<br>foro<br>Ø mm | Fe | f  | F1   | DIMENSIONI mm |      |     |     |        | qs | carico<br>dinamico<br>N | carico<br>statico<br>N | peso<br>kg |
|-----|----------|------------------------|----|----|------|---------------|------|-----|-----|--------|----|-------------------------|------------------------|------------|
| 201 | 93020201 | 12                     | 12 | 40 | 22   | 6,0           | 16,0 | 4,5 | 3,6 | M5x0,8 |    | 7600                    | 4500                   | 0,10       |
| 202 | 93020202 | 15                     | 12 | 40 | 22   | 6,0           | 16,0 | 4,5 | 3,6 | M5x0,8 |    | 7600                    | 4500                   | 0,10       |
| 203 | 93020203 | 17                     | 12 | 40 | 22   | 6,0           | 16,0 | 4,5 | 3,6 | M5x0,8 |    | 7600                    | 4500                   | 0,10       |
| 204 | 93020204 | 20                     | 14 | 47 | 25   | 7,0           | 18,0 | 4,5 | 3,9 | M6x1,0 |    | 10000                   | 6300                   | 0,15       |
| 205 | 93020205 | 25                     | 15 | 52 | 27   | 7,5           | 19,5 | 5,5 | 3,9 | M6x1,0 |    | 11000                   | 7100                   | 0,18       |
| 206 | 93020206 | 30                     | 16 | 62 | 30   | 8,0           | 22,0 | 5,5 | 5,0 | M6x1,0 |    | 15200                   | 10200                  | 0,27       |
| 207 | 93020207 | 35                     | 17 | 72 | 32   | 8,5           | 23,5 | 6,5 | 5,5 | M8x1,0 |    | 20100                   | 13900                  | 0,42       |
| 208 | 93020208 | 40                     | 18 | 80 | 34   | 9,0           | 25,0 | 7,0 | 6,0 | M8x1,0 |    | 25600                   | 18100                  | 0,60       |
| 209 | 93020209 | 45                     | 19 | 85 | 41,2 | 9,5           | 31,7 | 8,2 | 6,3 | M8x1,0 |    | 32600                   | 24500                  | 0,80       |
| 210 | 93020210 | 50                     | 20 | 90 | 41,6 | 10,0          | 31,6 | 9,2 | 6,5 | M8x1,0 |    | 35800                   | 23000                  | 0,83       |
|     |          |                        |    |    |      |               |      |     |     |        |    |                         |                        |            |
|     |          |                        |    |    |      |               |      |     |     |        |    |                         |                        |            |
|     |          |                        |    |    |      |               |      |     |     |        |    |                         |                        |            |
|     |          |                        |    |    |      |               |      |     |     |        |    |                         |                        |            |
|     |          |                        |    |    |      |               |      |     |     |        |    |                         |                        |            |
|     |          |                        |    |    |      |               |      |     |     |        |    |                         |                        |            |
|     |          |                        |    |    |      |               |      |     |     |        |    |                         |                        |            |
|     |          |                        |    |    |      |               |      |     |     |        |    |                         |                        |            |




Disegni CAD disponibili sul sito  
[www.chiaravalli.com](http://www.chiaravalli.com)


Quantità, disponibilità e prezzi  
 con B2B Chiaravalli



**SA RILUBRIFICABILE 200**

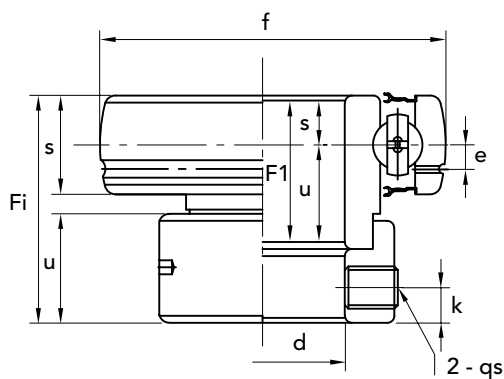

| SA  | CODICE   | albero       | DIMENSIONI mm |    |      |      |      |      |      |      |     |     |        | carico        | carico       | peso |
|-----|----------|--------------|---------------|----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|--------|---------------|--------------|------|
|     |          | foro<br>Ø mm | Fe            | f  | F1   | s    | u    | Fi   | h    | o    | k   | e   | qs     | dinamico<br>N | statico<br>N |      |
| 201 | 93030201 | 12           | 12            | 40 | 19,1 | 6,0  | 13,1 | 28,6 | 28,6 | 13,5 | 5,0 | 3,6 | M6x1,0 | 9600          | 4800         | 0,13 |
| 202 | 93030202 | 15           | 12            | 40 | 19,1 | 6,0  | 13,1 | 28,6 | 28,6 | 13,5 | 5,0 | 3,6 | M6x1,0 | 9600          | 4800         | 0,13 |
| 203 | 93030203 | 17           | 12            | 40 | 19,1 | 6,0  | 13,1 | 28,6 | 28,6 | 13,5 | 5,0 | 3,6 | M6x1,0 | 9600          | 4800         | 0,13 |
| 204 | 93030204 | 20           | 14            | 47 | 21,5 | 7,0  | 14,5 | 31,0 | 33,3 | 13,5 | 5,0 | 3,9 | M6x1,0 | 10000         | 6300         | 0,15 |
| 205 | 93030205 | 25           | 15            | 52 | 21,5 | 7,5  | 14   | 31,0 | 38,1 | 13,5 | 5,0 | 3,9 | M6x1,0 | 11000         | 7100         | 0,22 |
| 206 | 93030206 | 30           | 16            | 62 | 23,8 | 8,0  | 15,8 | 35,7 | 44,5 | 15,9 | 6,0 | 5   | M8x1,0 | 15200         | 10200        | 0,30 |
| 207 | 93030207 | 35           | 17            | 72 | 25,4 | 8,5  | 16,9 | 38,9 | 55,6 | 17,5 | 6,5 | 5,5 | M8x1,0 | 20100         | 13900        | 0,50 |
| 208 | 93030208 | 40           | 18            | 80 | 30,2 | 9,0  | 21,2 | 43,7 | 60,3 | 18,3 | 6,5 | 6,0 | M8x1,0 | 25600         | 18100        | 0,67 |
| 209 | 93030209 | 45           | 19            | 85 | 30,2 | 9,5  | 20,7 | 43,7 | 63,5 | 18,3 | 6,5 | 6,3 | M8x1,0 | 33000         | 21000        | 0,73 |
| 210 | 93030210 | 50           | 20            | 90 | 30,2 | 10,0 | 20,2 | 43,7 | 69,9 | 18,3 | 6,5 | 6,5 | M8x1,0 | 35000         | 23000        | 0,83 |
|     |          |              |               |    |      |      |      |      |      |      |     |     |        |               |              |      |
|     |          |              |               |    |      |      |      |      |      |      |     |     |        |               |              |      |
|     |          |              |               |    |      |      |      |      |      |      |     |     |        |               |              |      |
|     |          |              |               |    |      |      |      |      |      |      |     |     |        |               |              |      |
|     |          |              |               |    |      |      |      |      |      |      |     |     |        |               |              |      |
|     |          |              |               |    |      |      |      |      |      |      |     |     |        |               |              |      |
|     |          |              |               |    |      |      |      |      |      |      |     |     |        |               |              |      |
|     |          |              |               |    |      |      |      |      |      |      |     |     |        |               |              |      |





## MATERIALI E TEMPERATURA DI UTILIZZO

| Descrizione              | Materiali    |
|--------------------------|--------------|
| Carcassa                 | AISI 304     |
| Grani                    | AISI 304     |
| Gabbia                   | AISI 321     |
| Anello e carcassa        | AISI 321     |
| Anello interno e esterno | AISI 440C    |
| Sfere                    | AISI 404C    |
| Ingrassatore             | AISI 302     |
| Grasso                   | PER ALIMENTI |
| Temperatura di utilizzo  | -20° +120°   |

### Coppia di serraggio

| Grani   | Cuscinetto n° | Coppia di Serraggio (N//m) |
|---------|---------------|----------------------------|
| M6 X 1  | SUC 204-206   | 3,9                        |
| M8 X 1  | SUC 207-209   | 8,3                        |
| M10 X 1 | SUC 210       | 16                         |

#### APPLICAZIONI TIPICHE

Macchine per alimentazione, industria farmaceutica, chimica e agricoltura ecc.

Dove sono richieste caratteristiche di antiruggine e anticorrosione.




Technical drawing of a mechanical component, likely a bracket or support, showing dimensions and labels:

- $e$ : Vertical distance from the top horizontal surface to the center of the circular feature.
- $w$ : Vertical distance from the bottom horizontal surface to the center of the circular feature.
- $d$ : Horizontal distance from the left vertical surface to the center of the circular feature.
- $C$ : Total horizontal length of the component.
- $z$ : Vertical distance from the bottom horizontal surface to the bottom of the circular feature.
- $Fe$ : Vertical distance from the top horizontal surface to the top of the circular feature.
- $Fi$ : Vertical distance from the bottom horizontal surface to the top of the circular feature.
- $2 - qs$ : Label pointing to the bottom horizontal surface.

## Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli

## SSSB RILUBRIFICABILE 200

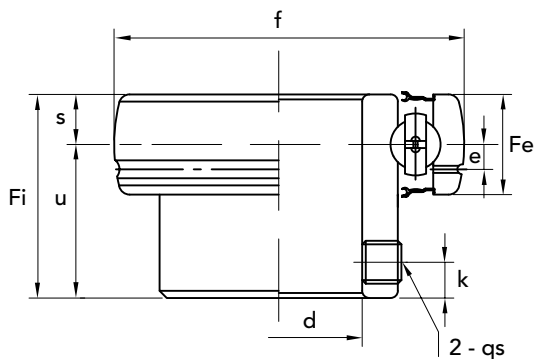[illegible]

Disegni CAD disponibili sul sito  
**[www.chiaravalli.com](http://www.chiaravalli.com)**

## Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli



## BUSSOLE SERIE H23...

| H    | CODICE   | Albero<br>foro<br>Ø mm |
|------|----------|------------------------|
| 2307 | 93002307 | 30                     |
| 2308 | 93002308 | 35                     |
| 2309 | 93002309 | 40                     |
| 2310 | 93002310 | 45                     |
| 2311 | 93002311 | 50                     |
| 2312 | 93002312 | 55                     |



## COPERCHI PER SUPPORTI IN GHISA

### COPERCHI CHIUSI



| per<br>supporto | CODICE   |
|-----------------|----------|
| 202             | 93330202 |
| 203             | 93330203 |
| 204             | 93330204 |
| 205             | 93330205 |
| 206             | 93330206 |
| 207             | 93330207 |
| 208             | 93330208 |
| 209             | 93330209 |
| 210             | 93330210 |
| 211             | 93330211 |

### COPERCHI APERTI CON GUARNIZIONE



| per<br>supporto | CODICE   |
|-----------------|----------|
| 202             | 93320202 |
| 203             | 93320203 |
| 204             | 93320204 |
| 205             | 93320205 |
| 206             | 93320206 |
| 207             | 93320207 |
| 208             | 93320208 |
| 209             | 93320209 |
| 210             | 93320210 |
| 211             | 93320211 |

## COPERCHI PER SUPPORTI IN LAMIERA E TERMOPLASTICA

### COPERCHI CHIUSI



| per<br>supporto | CODICE   |
|-----------------|----------|
| 202             | 93329202 |
| 203             | 93329203 |
| 204             | 93329204 |
| 205             | 93329205 |
| 206             | 93329206 |
| 207             | 93329207 |
| 208             | 93329208 |
| 209             | 93329209 |
| 210             | 93329210 |
| 211             | 93329211 |

### COPERCHI APERTI CON GUARNIZIONE



| per<br>supporto | CODICE   |
|-----------------|----------|
| 203             | 93339203 |
| 204             | 93339204 |
| 205             | 93339205 |
| 206             | 93339206 |
| 207             | 93339207 |
| 208             | 93339208 |
| 209             | 93339209 |
| 210             | 93339210 |
|                 |          |
|                 |          |



### SERIE F - FL

| per<br>supporto | d  | CODICE   |
|-----------------|----|----------|
| BS203           | 20 | 93349203 |
| BS204           | 20 | 93349204 |
| BS205           | 25 | 93349205 |
| BS206           | 30 | 93349206 |
| BS207           | 35 | 93349207 |
| BS208           | 40 | 93349208 |
| BS209           | 45 | 93349209 |
| BS210           | 50 | 93349210 |



### SERIE P

| per<br>supporto | CODICE   |
|-----------------|----------|
| 203             | 93359203 |
| 204             | 93359204 |
| 205             | 93359205 |
| 206             | 93359206 |
| 207             | 93359207 |
| 208             | 93359208 |
| 209             | 93359209 |
| 210             | 93359210 |



# SUPPORTI MONOBLOCCO BRAND **RCM**<sup>®</sup>

## SUPPORTI **MONOBLOCCO**

SERIE **RCM** pag. 30

**Coppia torcente nominale  
e potenza trasmissibile** pag. 31

**Diagramma per la scelta dei  
supporti monoblocco RCM** pag. 32

SERIE **RCM AS** albero standard pag. 34

SERIE **RCM AL** albero lungo pag. 36

SERIE **RCM AL** predisposto per  
ventolina di raffreddamento pag. 38

**GRUPPO ANTIROTANTE** pag. 39



**CUSCINETTI RADIALI  
RIGIDI A SFERA  
RCC 2RS - RCC ZZ**

pag. 40-41




CHIARAVALLI GROUP BRAND **RCM®**  
**SUPPORTI MONOBLOCCO**

**RCM - AS**  
Albero Standard

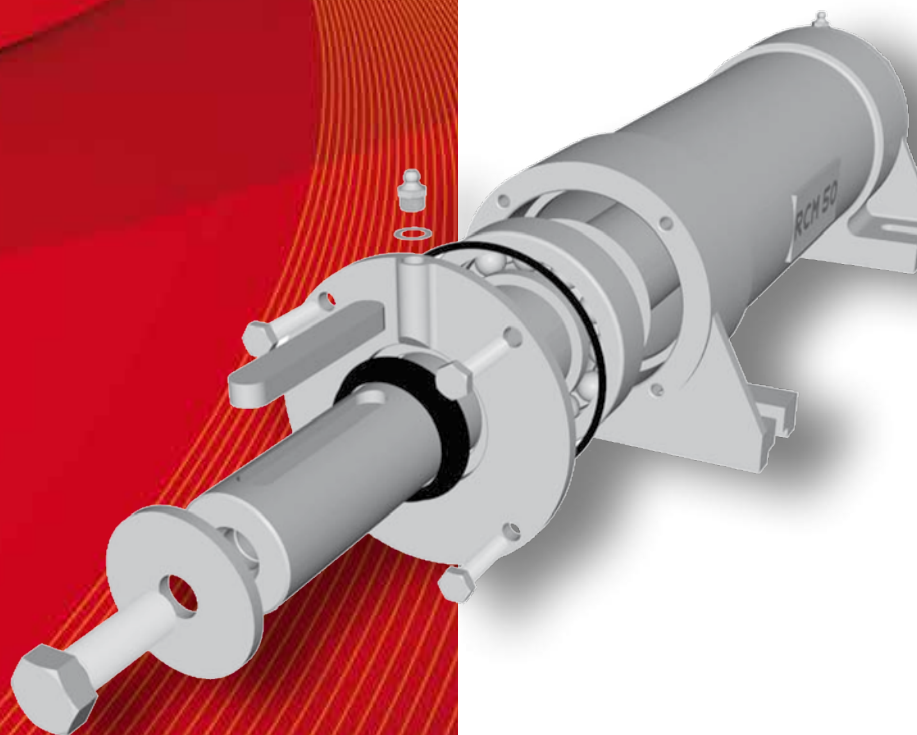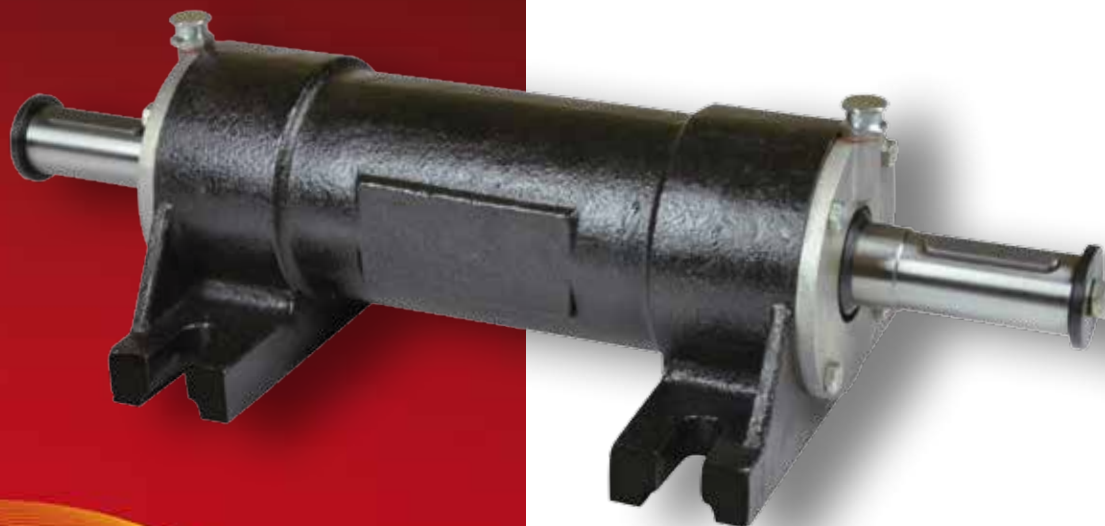




CHIARAVALLI GROUP BRAND RCM®  
SUPPORTI MONOBLOCCO

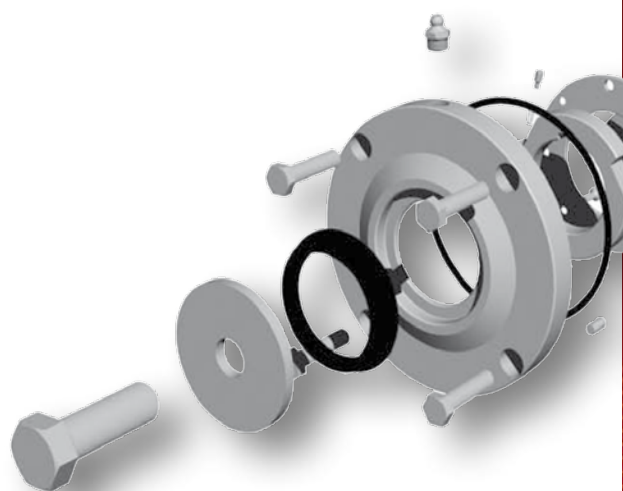


RCM - AL  
Albero Lungo

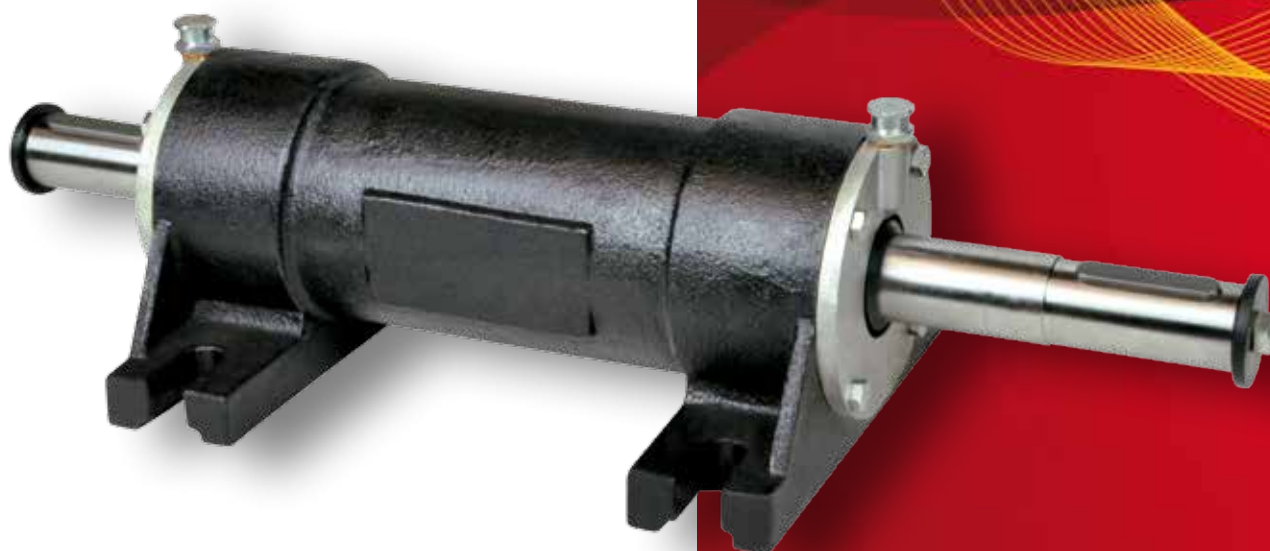




### DESCRIZIONE

- 1 Albero Acciaio
- 2 Carcassa in ghisa
- 3 Cuscinetto serie 63XX
- 4 Disco paragrasso
- 5 Ingrassatore zincato
- 6 Guarnizione OR
- 7 Coperchio
- 8 Anello V-ring
- 9 Chiavetta
- 10 Vite coperchio zincata
- 11 Vite di testa zincata
- 12 Rondella di testa
- 13 Rondella in rame

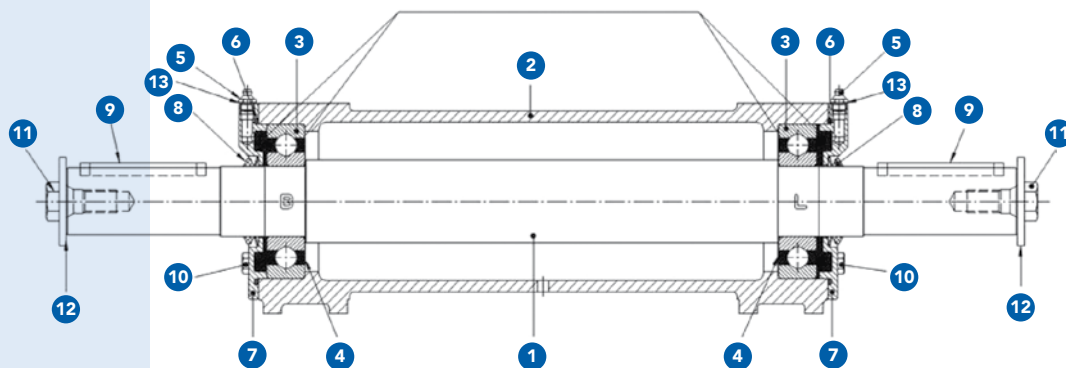

Riempire con grasso L G M T - 2 S K F

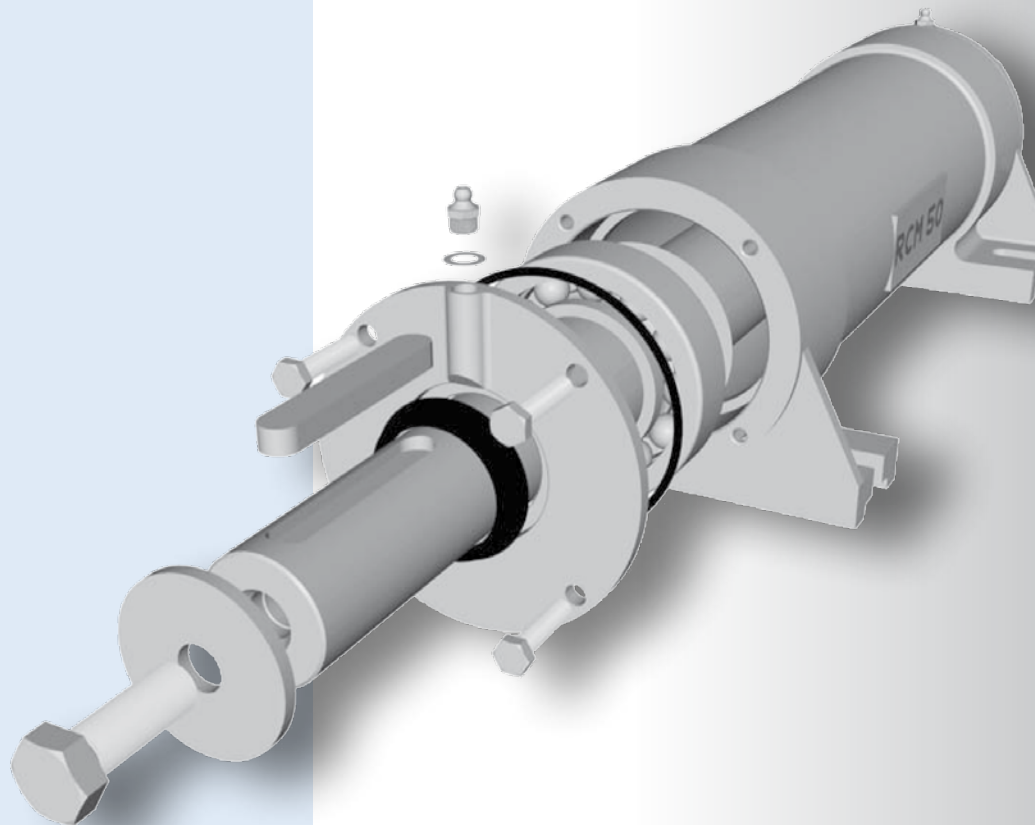

**CRITERI DI SELEZIONE DEL GRUPPO MONOBLOCCO**

La scelta del supporto monoblocco, viene effettuata tramite le curve della potenza se il motore è applicato direttamente oppure tramite il valore della coppia massima se tra il motore ed il supporto è inserita una trasmissione con riduzione di velocità.

I valori delle potenze massime secondo le curve oppure le potenze e le coppie massime indicate in tabella, sono calcolati con fattore di servizio  $F_s=1$ .

Questi valori devono pertanto venire adeguati alle esigenze ed ai criteri di sicurezza dell'utilizzatore.

**MOTORI ASINCRONI TRIFASE CON ROTORE A GABBIA - POTENZE SECONDO NORMATIVA IEC-72**


| TIPO   | Coppia max<br>(Nm) | Potenza 8 poli<br>giri/min. 750 (KW) | Potenza 6 poli<br>giri/min. 1000 (KW) | Potenza 4 poli<br>giri/min. 1500 (KW) | Potenza 2 poli<br>giri/min. 3000 (KW) |
|--------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| RCM 25 | 16                 | 1,1                                  | 1,5                                   | 2,2                                   | 4,5                                   |
| RCM 30 | 28                 | 2,2                                  | 3                                     | 4,5                                   | 9                                     |
| RCM 35 | 56                 | 4                                    | 5,5                                   | 7,5                                   | 15                                    |
| RCM 40 | 70                 | 5,5                                  | 7,5                                   | 11                                    | 22                                    |
| RCM 45 | 125                | 9,5                                  | 11                                    | 18,5                                  | 37                                    |
| RCM 50 | 200                | 15                                   | 18,5                                  | 30                                    | 55                                    |
| RCM 55 | 240                | 18,5                                 | 22                                    | 37                                    | 75                                    |
| RCM 60 | 380                | 30                                   | 37                                    | 55                                    | 110                                   |
| RCM 65 | 480                | 37                                   | 45                                    | 75                                    | 132                                   |
| RCM 70 | 600                | 45                                   | 55                                    | 90                                    | 160                                   |
| RCM 75 | 1000               | 75                                   | 90                                    | 132                                   | 250                                   |
| RCM 80 | 1300               | 90                                   | 132                                   | 200                                   | 375                                   |

N.B.

Tutti i dati e le prestazioni indicati a catalogo valgono per fattore di sicurezza  $F_s=1$

Disegni CAD disponibili sul sito  
[www.chiaravalli.com](http://www.chiaravalli.com)

Quantità, disponibilità e prezzi  
con B2B Chiaravalli

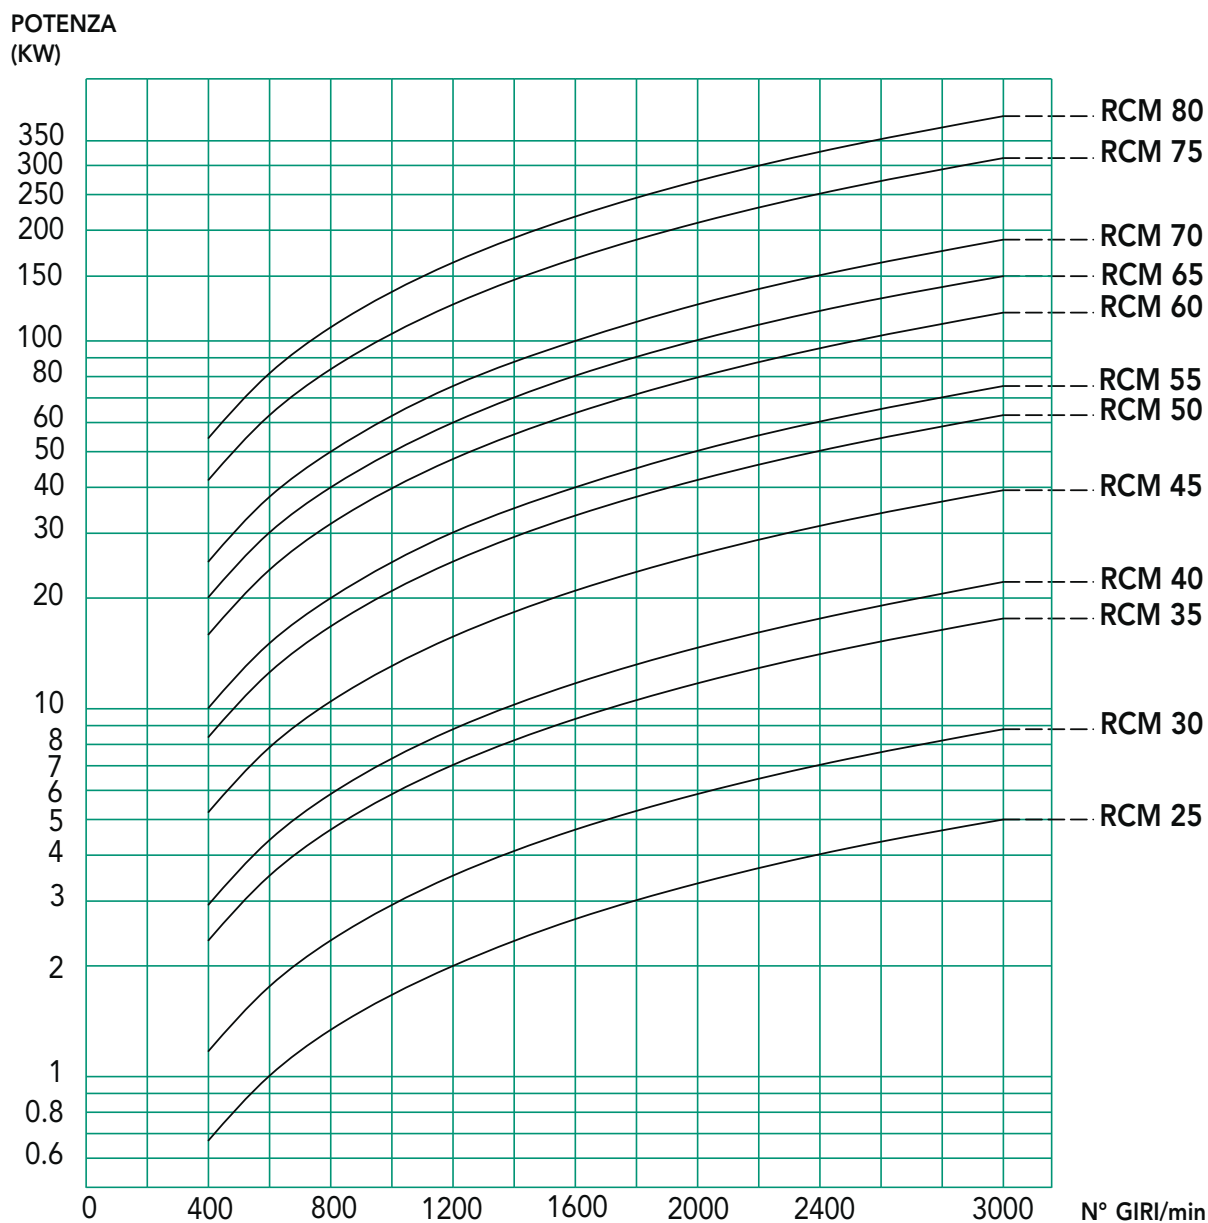

N.B.

Tutti i dati e le prestazioni indicati a catalogo valgono per fattore di sicurezza  $F_s=1$

Disegni CAD disponibili sul sito  
[www.chiaravalli.com](http://www.chiaravalli.com)

Quantità, disponibilità e prezzi  
 con B2B Chiaravalli



## CARICO AMMISSIBILE SULL'ALBERO LATO "BLOCCATO" IN FUNZIONE DELLE VELOCITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ALBERO


33

Qualora il collegamento tra il motore di comando ed il supporto monoblocco, oppure tra il supporto e l'utilizzatore venga effettuato con mezzi che generano carichi radiali sull'estremità dell'albero, occorre verificare che tali carichi siano inferiori ai carichi ammissibili indicati dai grafici a pag.11.

I carichi radiali massimi indicati dal grafico, sono calcolati con fattore di servizio  $f_s=1$  e valgono per un punto di applicazione alla distanza "x" dalla battuta dell'albero. Per carichi radiali applicati ad una distanza superiore e pari a  $1.5x$ , il valore indicato dai grafici deve venire moltiplicato per un fattore di adeguamento pari a 0.67.

Anche i carichi radiali devono venire adeguati alle specifiche esigenze ed ai criteri di sicurezza scelti dall'utilizzatore.

CARICO  
RAIDALE (N)

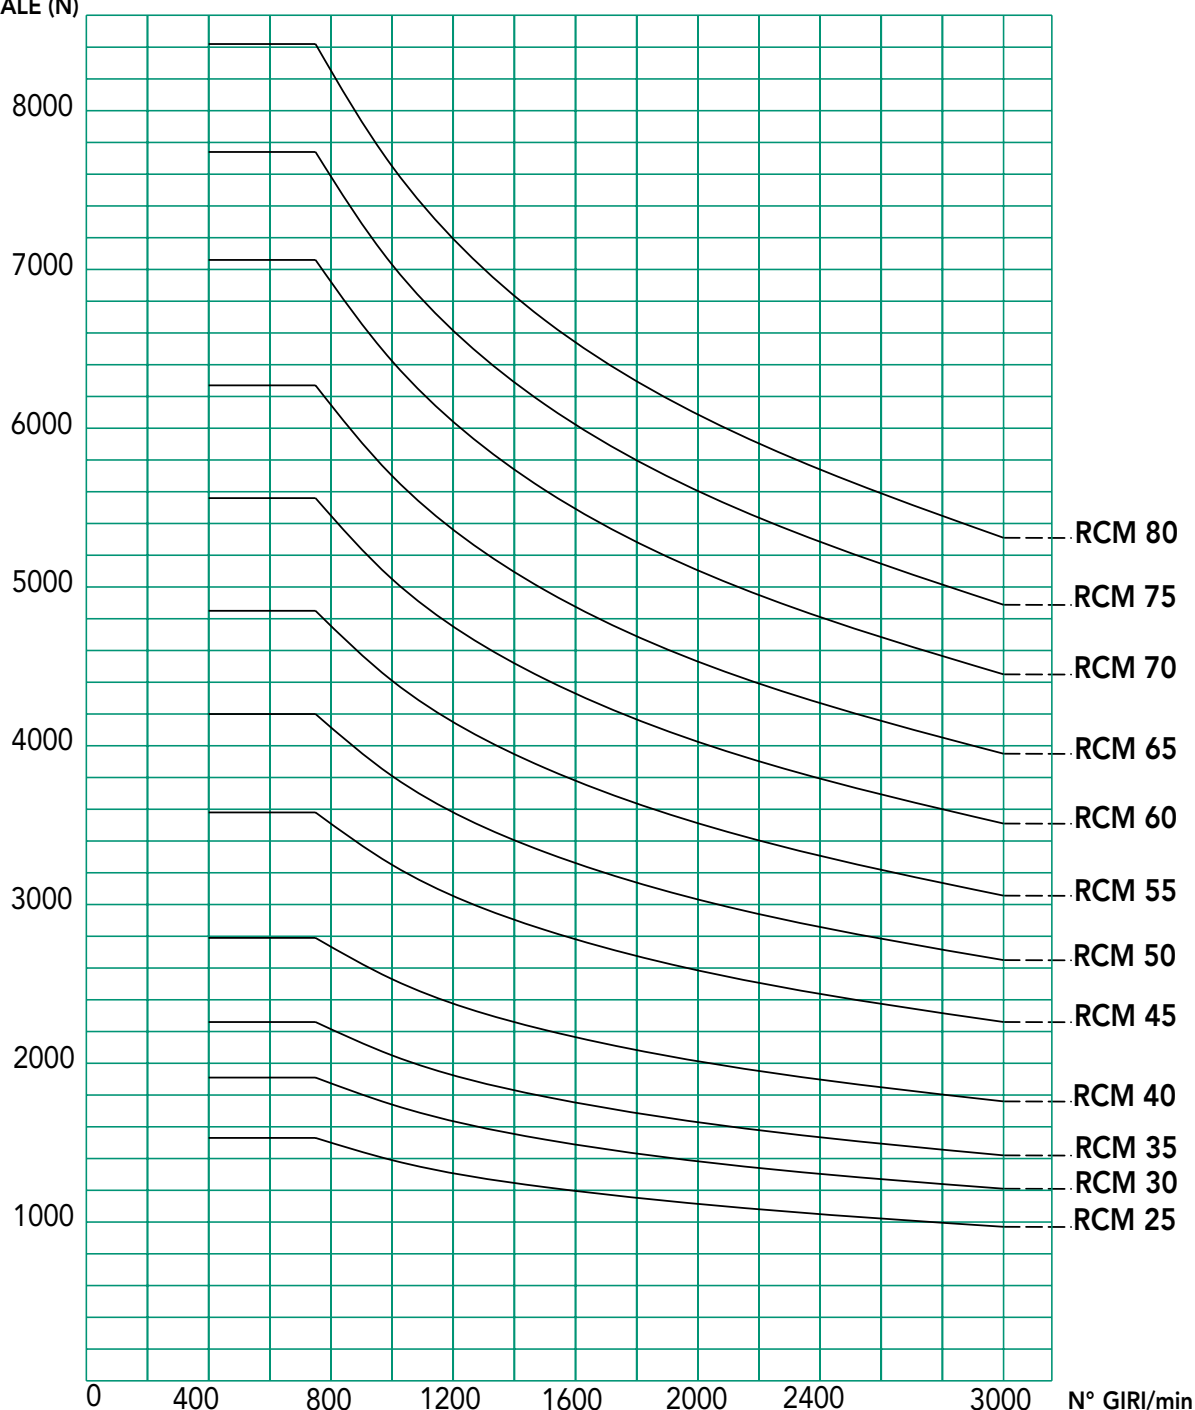

N.B.


Tutti i dati e le prestazioni indicati a catalogo valgono per fattore di sicurezza  $F_s=1$

Disegni CAD disponibili sul sito  
[www.chiaravalli.com](http://www.chiaravalli.com)

Quantità, disponibilità e prezzi  
con B2B Chiaravalli



Per i modelli  
 AS 45 - 50 - 55 - 60 - 70 - 75 - 80  
 a richiesta è previsto un gruppo  
 antirotante  
 BREVETTO EUROPEO N° 03425164.5  
 da montare in sostituzione del  
 coperchio lato cuscinetto bloccato (b)

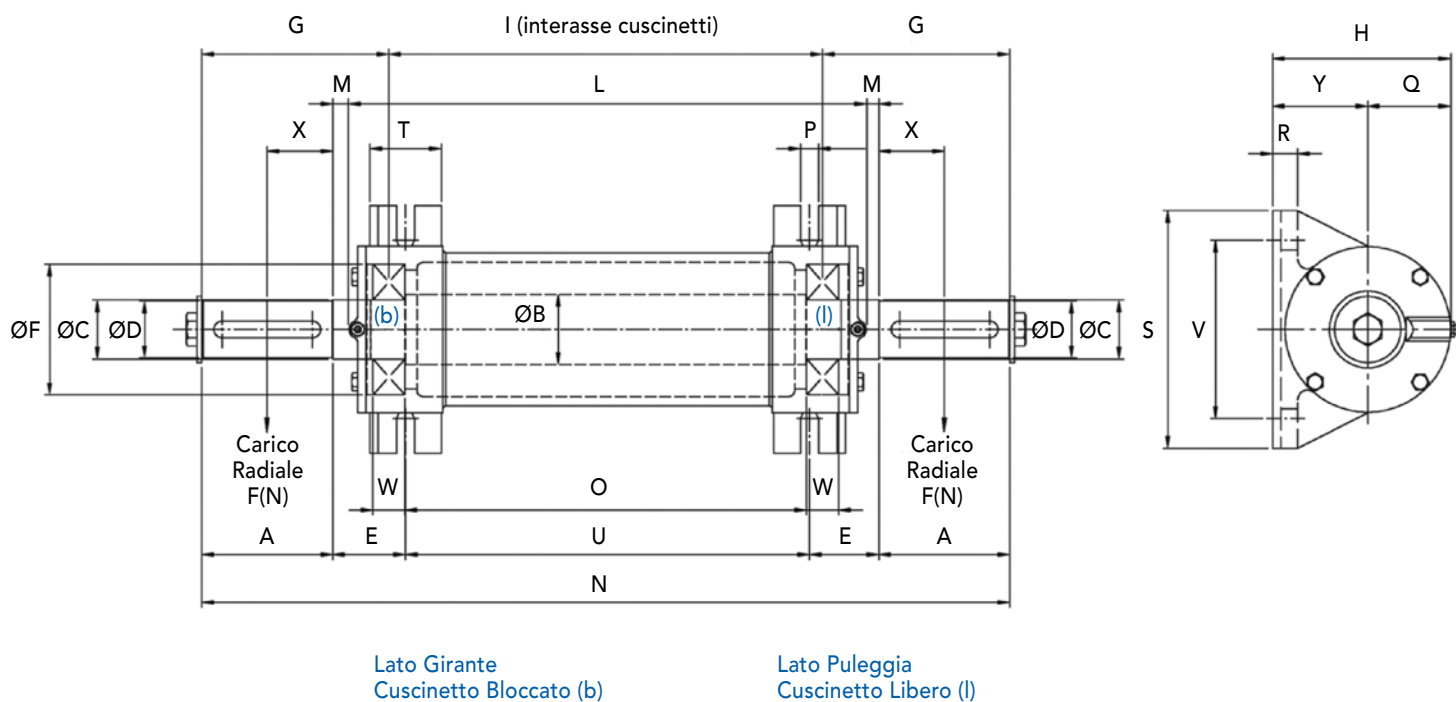




Per i modelli  
AS 45 - 50 - 55 - 60 - 70 - 75 - 80  
a richiesta è previsto un gruppo  
antirotante  
BREVETTO EUROPEO N° 03425164.5  
da montare in sostituzione del  
coperchio lato cuscinetto bloccato (B)

| TIPO | CODICE   | ØD   | A   | E  | L   | U   | ØF  | P  | T   | ØB | N   | G     | I   | O   | ØC | Q   | H   | R  | V   | S   | Y   | W  | M    | X  |
|------|----------|------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|------|----|
| 25   | 95000251 | 24j6 | 50  | 50 | 281 | 200 | 62  | 15 | 50  | 34 | 400 | 88,5  | 222 | 205 | 25 | 45  | 105 | 20 | 135 | 180 | 60  | 17 | 9,5  | 25 |
| 30   | 95000301 | 28j6 | 60  | 50 | 281 | 200 | 72  | 15 | 50  | 39 | 420 | 99,5  | 220 | 201 | 30 | 50  | 110 | 20 | 135 | 180 | 60  | 19 | 9,5  | 30 |
| 35   | 95000351 | 32k6 | 60  | 56 | 352 | 265 | 80  | 15 | 50  | 43 | 497 | 103,5 | 288 | 267 | 35 | 54  | 124 | 20 | 145 | 195 | 70  | 21 | 12,5 | 30 |
| 40   | 95000401 | 38k6 | 80  | 56 | 351 | 265 | 90  | 15 | 50  | 48 | 537 | 125   | 286 | 263 | 40 | 58  | 128 | 20 | 145 | 195 | 70  | 23 | 13   | 40 |
| 45   | 95000451 | 42k6 | 110 | 60 | 434 | 340 | 100 | 15 | 60  | 53 | 680 | 156   | 367 | 342 | 45 | 70  | 150 | 20 | 150 | 200 | 80  | 25 | 13   | 55 |
| 50   | 95000501 | 48k6 | 110 | 60 | 435 | 340 | 110 | 15 | 60  | 59 | 680 | 156,5 | 366 | 339 | 50 | 70  | 150 | 20 | 150 | 200 | 80  | 27 | 12,5 | 55 |
| 55   | 95000551 | 48k6 | 110 | 86 | 571 | 448 | 120 | 18 | 80  | 64 | 840 | 169,5 | 500 | 471 | 55 | 75  | 165 | 24 | 180 | 230 | 90  | 29 | 24,5 | 55 |
| 60   | 95000601 | 55m6 | 110 | 86 | 570 | 448 | 130 | 18 | 80  | 71 | 840 | 171   | 497 | 466 | 60 | 85  | 175 | 24 | 180 | 230 | 90  | 31 | 25   | 55 |
| 65   | 95000651 | 60m6 | 140 | 75 | 574 | 448 | 140 | 20 | 90  | 76 | 878 | 191   | 495 | 462 | 65 | 84  | 184 | 24 | 190 | 250 | 100 | 33 | 12   | 70 |
| 70   | 95000701 | 65m6 | 140 | 75 | 574 | 448 | 150 | 20 | 90  | 81 | 878 | 192   | 492 | 457 | 70 | 90  | 190 | 24 | 190 | 250 | 100 | 35 | 12   | 70 |
| 75   | 95000751 | 70m6 | 150 | 80 | 594 | 460 | 160 | 22 | 100 | 86 | 930 | 209   | 511 | 474 | 75 | 102 | 202 | 28 | 280 | 355 | 100 | 37 | 18   | 75 |
| 80   | 95000801 | 75m6 | 150 | 85 | 598 | 460 | 170 | 22 | 100 | 91 | 930 | 210   | 509 | 470 | 80 | 102 | 202 | 28 | 280 | 355 | 100 | 39 | 16   | 75 |

| TIPO | CODICE   | Cuscinetto | Vite di testa | Rondella di testa | Chiavetta     | Peso kg. |
|------|----------|------------|---------------|-------------------|---------------|----------|
| 25   | 95000251 | 6305       | M8            | 8,5 x 36 x 4      | 8 x 7 x 35    | 8        |
| 30   | 95000301 | 6306       | M8            | 8,5 x 36 x 4      | 8 x 7 x 45    | 10       |
| 35   | 95000351 | 6307       | M12           | 12,5 x 48 x 4     | 10 x 8 x 45   | 14       |
| 40   | 95000401 | 6308       | M12           | 12,5 x 48 x 4     | 10 x 8 x 60   | 17       |
| 45   | 95000451 | 6309       | M16           | 16,5 x 63 x 5     | 12 x 8 x 90   | 24       |
| 50   | 95000501 | 6310       | M16           | 16,5 x 63 x 5     | 14 x 9 x 90   | 28       |
| 55   | 95000551 | 6311       | M16           | 16,5 x 63 x 5     | 14 x 9 x 90   | 43       |
| 60   | 95000601 | 6312       | M16           | 16,5 x 85 x 6     | 16 x 10 x 90  | 49       |
| 65   | 95000651 | 6313       | M16           | 16,5 x 85 x 6     | 18 x 11 x 120 | 56       |
| 70   | 95000701 | 6314       | M16           | 16,5 x 85 x 6     | 18 x 11 x 120 | 61       |
| 75   | 95000751 | 6315       | M20           | 20,5 x 100 x 8    | 20 x 12 x 130 | 89       |
| 80   | 95000801 | 6316       | M20           | 20,5 x 100 x 8    | 20 x 12 x 130 | 90       |



Per i modelli  
AS 45 - 50 - 55 - 60  
a richiesta è previsto un gruppo  
antirotante  
BREVETTO EUROPEO N° 03425164.5  
da montare in sostituzione del  
coperchio lato cuscinetto bloccato (b)

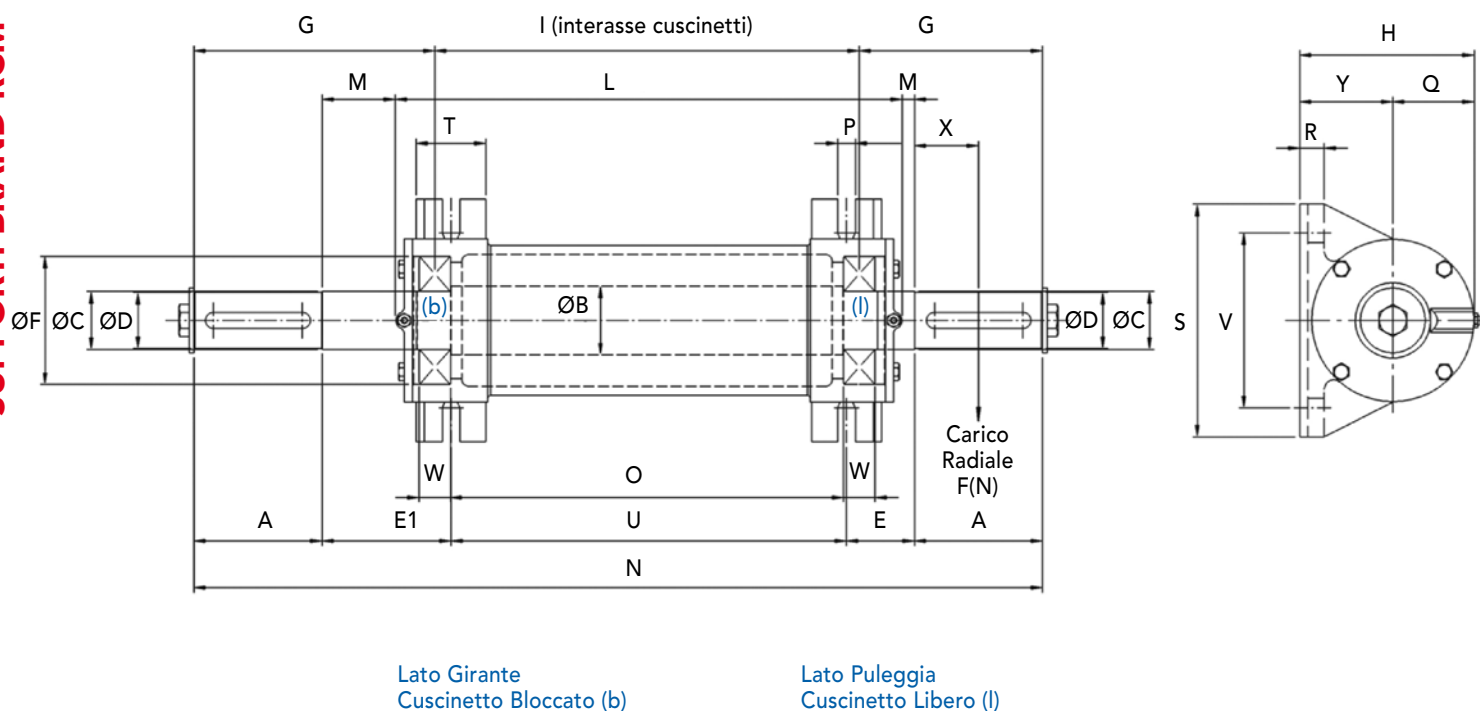



Per i modelli  
AS 45 - 50 - 55 - 60  
a richiesta è previsto un gruppo  
antirotante  
BREVETTO EUROPEO N° 03425164.5  
da montare in sostituzione del  
coperchio lato cuscinetto bloccato (b)

| TIPO | CODICE   | ØD   | A   | E  | E1  | L   | U   | ØF  | P  | T  | ØB | N   | G     | G1    | I   | O   | ØC | Q  | H   | R  | V   | S   | Y   | W  | M    | X  |
|------|----------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-------|-------|-----|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|------|----|
| 30   | 95000302 | 28j6 | 60  | 50 | 90  | 281 | 200 | 72  | 15 | 50 | 39 | 460 | 99,5  | 139,5 | 220 | 201 | 30 | 50 | 110 | 20 | 135 | 180 | 60  | 19 | 9,5  | 30 |
| 35   | 95000352 | 32k6 | 60  | 56 | 100 | 352 | 265 | 80  | 15 | 50 | 43 | 541 | 103,5 | 147,5 | 288 | 267 | 35 | 54 | 124 | 20 | 145 | 195 | 70  | 21 | 12,5 | 30 |
| 40   | 95000402 | 38k6 | 80  | 56 | 110 | 351 | 265 | 90  | 15 | 50 | 48 | 591 | 125   | 179   | 286 | 263 | 40 | 58 | 128 | 20 | 145 | 195 | 70  | 23 | 13   | 40 |
| 45   | 95000452 | 42k6 | 110 | 60 | 110 | 434 | 340 | 100 | 15 | 60 | 53 | 730 | 156   | 206   | 367 | 342 | 45 | 70 | 150 | 20 | 150 | 200 | 80  | 25 | 13   | 55 |
| 50   | 95000502 | 48k6 | 110 | 60 | 110 | 435 | 340 | 110 | 15 | 60 | 59 | 730 | 156,5 | 206,5 | 366 | 339 | 50 | 70 | 150 | 20 | 150 | 200 | 80  | 27 | 12,5 | 55 |
| 55   | 95000552 | 48k6 | 110 | 86 | 140 | 571 | 448 | 120 | 18 | 80 | 64 | 894 | 169,5 | 223,5 | 500 | 471 | 55 | 75 | 165 | 24 | 180 | 230 | 90  | 29 | 24,5 | 55 |
| 60   | 95000602 | 55m6 | 110 | 86 | 140 | 570 | 448 | 130 | 18 | 80 | 71 | 894 | 171   | 225   | 497 | 466 | 60 | 85 | 175 | 24 | 180 | 230 | 90  | 31 | 25   | 55 |
| 65   | 95000652 | 60m6 | 140 | 80 | 134 | 574 | 461 | 140 | 20 | 90 | 76 | 955 | 230   | 257   | 495 | 462 | 65 | 84 | 184 | 24 | 190 | 250 | 100 | 33 | 23,5 | 70 |
|      |          |      |     |    |     |     |     |     |    |    |    |     |       |       |     |     |    |    |     |    |     |     |     |    |      |    |
|      |          |      |     |    |     |     |     |     |    |    |    |     |       |       |     |     |    |    |     |    |     |     |     |    |      |    |
|      |          |      |     |    |     |     |     |     |    |    |    |     |       |       |     |     |    |    |     |    |     |     |     |    |      |    |
|      |          |      |     |    |     |     |     |     |    |    |    |     |       |       |     |     |    |    |     |    |     |     |     |    |      |    |

| TIPO | CODICE   | Cuscinetto | Vite di testa | Rondella di testa | Chiavetta     | Peso kg. |
|------|----------|------------|---------------|-------------------|---------------|----------|
| 30   | 95000302 | 6306       | M8            | 8,5 x 36 x 4      | 8 x 7 x 45    | 10       |
| 35   | 95000352 | 6307       | M12           | 12,5 x 48 x 4     | 10 x 8 x 45   | 14       |
| 40   | 95000402 | 6308       | M12           | 12,5 x 48 x 4     | 10 x 8 x 60   | 17       |
| 45   | 95000452 | 6309       | M16           | 16,5 x 63 x 5     | 12 x 8 x 90   | 24       |
| 50   | 95000502 | 6310       | M16           | 16,5 x 63 x 5     | 14 x 9 x 90   | 28       |
| 55   | 95000552 | 6311       | M16           | 16,5 x 85 x 6     | 14 x 9 x 90   | 43       |
| 60   | 95000602 | 6312       | M16           | 16,5 x 85 x 6     | 16 x 10 x 90  | 49       |
| 65   | 95000652 | 6313       | M16           | 16,5 x 85 x 6     | 18 x 11 x 120 | 58       |
|      |          |            |               |                   |               |          |
|      |          |            |               |                   |               |          |
|      |          |            |               |                   |               |          |
|      |          |            |               |                   |               |          |





## PREDISPOSTO PER VENTOLINA DI RAFFREDDAMENTO

| TIPO | CODICE   | A   | B  | C    |
|------|----------|-----|----|------|
| 30   | 95000303 | 115 | 28 | 29,8 |
| 35   | 95000353 | 135 | 30 | 34,8 |
| 40   | 95000403 | 135 | 30 | 39,8 |
| 45   | 95000453 | 155 | 32 | 44,8 |
| 50   | 95000503 | 155 | 32 | 49,8 |
| 55   | 95000553 | 170 | 32 | 54,8 |
| 60   | 95000603 | 170 | 32 | 59,8 |
| 65   | 95000653 | 188 | 30 | 64,8 |

### TIPO CODICE

|    |          |
|----|----------|
| 30 | 95000001 |
| 35 | 95000002 |
| 40 | 95000003 |
| 45 | 95000004 |

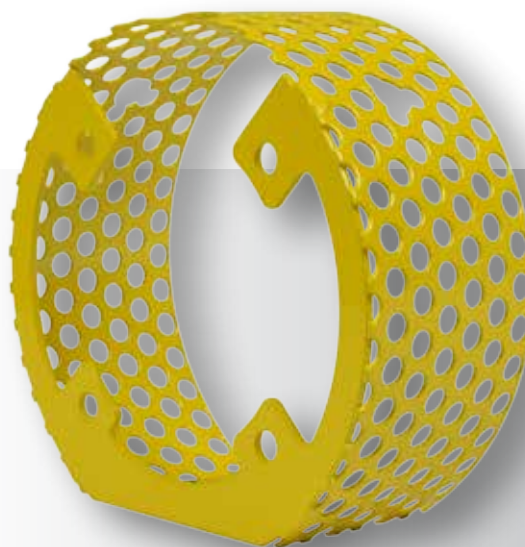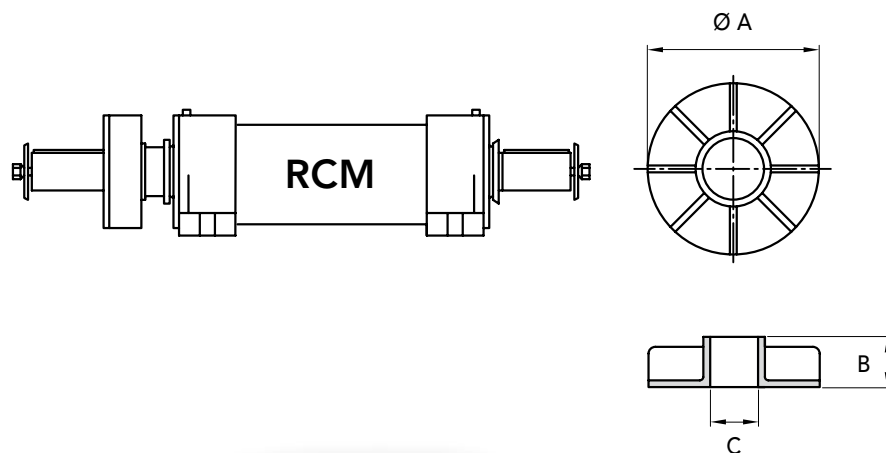

PROTEZIONE VENTOLINA



VENTOLINA




Modelli con gruppo antirotante RCM-AS

| Tipo | CODICE   | Giri a vuoto max n° /1' |
|------|----------|-------------------------|
| 45   | 95000045 | 500                     |
| 50   | 95000050 | 475                     |
| 55   | 95000055 | 400                     |
| 60   | 95000060 | 350                     |
| 65   | 95000065 | 350                     |
| 70   | 95000070 | 330                     |
| 75   | 95000075 | 325                     |
| 80   | 95000080 | 300                     |

Modelli con gruppo antirotante RCM-AL

| Tipo | CODICE   | Giri a vuoto max n° /1' |
|------|----------|-------------------------|
| 45   | 95000045 | 500                     |
| 50   | 95000050 | 475                     |
| 55   | 95000055 | 400                     |
| 60   | 95000060 | 350                     |
| 65   | 95000065 | 350                     |

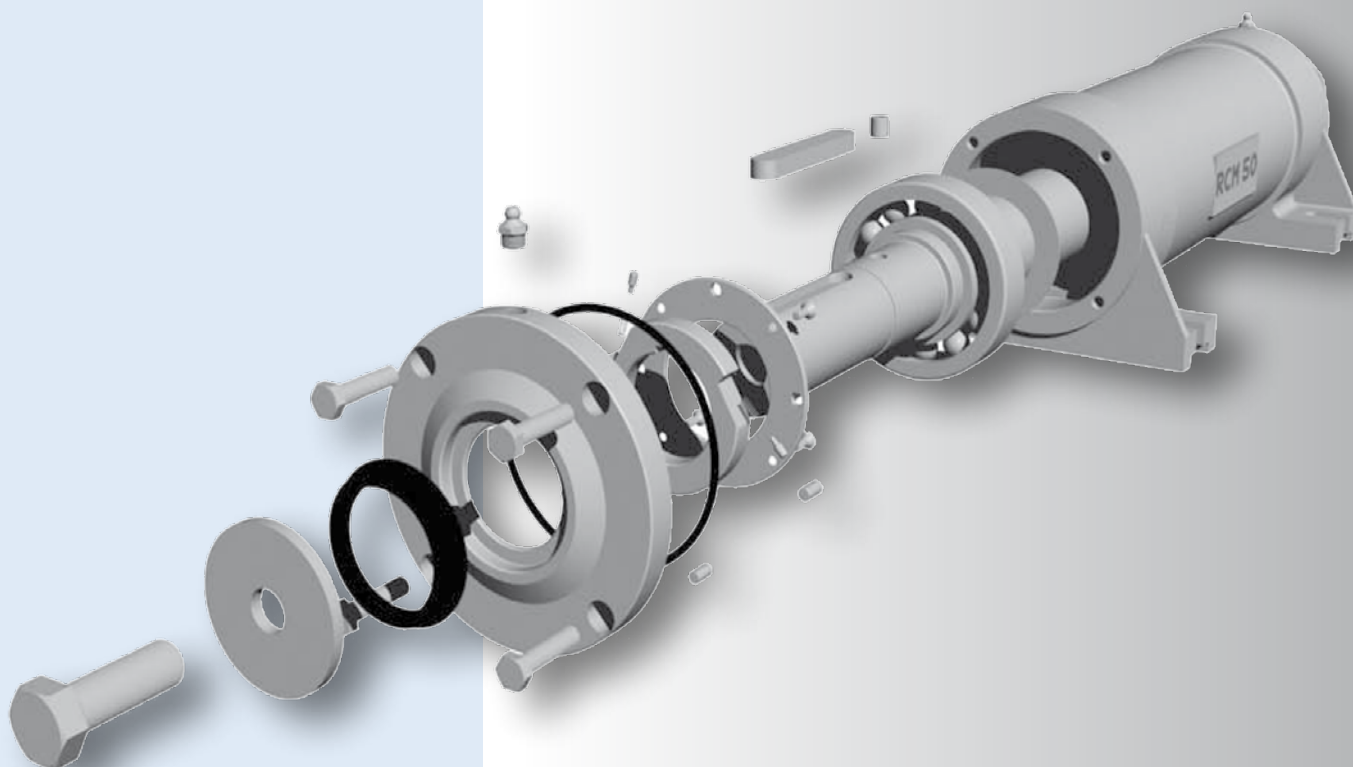


BREVETTO EUROPEO N° 03425164.5



## RCC 2RS


PRODOTTI DA AZIENDA  
CERTIFICATA ISO 9001

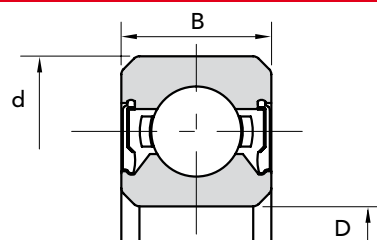

| TIPO     | CODICE   | D<br>mm | d<br>mm | B<br>mm | carico<br>dinamico<br>KN | carico<br>statico<br>KN | Peso<br>Kg. |
|----------|----------|---------|---------|---------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 607 2RS  | 93060702 | 7       | 19      | 6       | 2,88                     | 1,08                    | 0,007       |
| 608 2RS  | 93060802 | 8       | 22      | 7       | 3,32                     | 1,38                    | 0,015       |
| 609 2RS  | 93060902 | 9       | 24      | 7       | 3,35                     | 1,40                    | 0,160       |
| 6000 2RS | 93060002 | 10      | 26      | 8       | 4,58                     | 1,98                    | 0,019       |
| 6001 2RS | 93060012 | 12      | 28      | 8       | 5,10                     | 2,38                    | 0,022       |
| 6002 2RS | 93060022 | 15      | 32      | 9       | 5,58                     | 2,85                    | 0,031       |
| 6003 2RS | 93060032 | 17      | 35      | 10      | 6,00                     | 3,25                    | 0,040       |
| 6004 2RS | 93060042 | 20      | 42      | 12      | 9,38                     | 5,02                    | 0,068       |
| 6005 2RS | 93060052 | 25      | 47      | 12      | 10,00                    | 5,85                    | 0,078       |
| 6006 2RS | 93060062 | 30      | 55      | 13      | 13,20                    | 8,30                    | 0,117       |
| 6007 2RS | 93060072 | 35      | 65      | 14      | 16,00                    | 10,30                   | 0,156       |
| 6008 2RS | 93060082 | 40      | 68      | 15      | 16,80                    | 11,50                   | 0,194       |
| 6009 2RS | 93060092 | 45      | 75      | 16      | 21,00                    | 15,20                   | 0,246       |
| 6010 2RS | 93060102 | 50      | 80      | 16      | 21,80                    | 16,60                   | 0,286       |
| 6011 2RS | 93060112 | 55      | 90      | 18      | 28,30                    | 21,30                   | 0,384       |
| 6012 2RS | 93060122 | 60      | 95      | 18      | 29,50                    | 23,20                   | 0,418       |
| 6200 2RS | 93062002 | 10      | 30      | 9       | 5,10                     | 2,38                    | 0,032       |
| 6201 2RS | 93062012 | 12      | 32      | 10      | 6,82                     | 3,05                    | 0,035       |
| 6202 2RS | 93062022 | 15      | 35      | 11      | 7,65                     | 3,72                    | 0,045       |
| 6203 2RS | 93062032 | 17      | 40      | 12      | 9,58                     | 4,78                    | 0,064       |
| 6204 2RS | 93062042 | 20      | 47      | 14      | 12,80                    | 6,56                    | 0,103       |
| 6205 2RS | 93062052 | 25      | 52      | 15      | 14,00                    | 7,88                    | 0,127       |
| 6206 2RS | 93062062 | 30      | 62      | 16      | 19,50                    | 11,30                   | 0,199       |
| 6207 2RS | 93062072 | 35      | 72      | 17      | 25,70                    | 15,30                   | 0,288       |
| 6208 2RS | 93062082 | 40      | 80      | 18      | 29,10                    | 17,90                   | 0,366       |
| 6209 2RS | 93062092 | 45      | 85      | 19      | 32,50                    | 20,50                   | 0,407       |
| 6210 2RS | 93062102 | 50      | 90      | 20      | 35,00                    | 23,20                   | 0,463       |
| 6211 2RS | 93062112 | 55      | 100     | 21      | 43,50                    | 29,30                   | 0,607       |
| 6212 2RS | 93062122 | 60      | 110     | 22      | 52,50                    | 36,00                   | 0,783       |
| 6213 2RS | 93062132 | 65      | 120     | 23      | 54,00                    | 38,00                   | 0,90        |
| 6214 2RS | 93062142 | 70      | 125     | 24      | 60,20                    | 42,30                   | 0,980       |
| 6300 2RS | 93063002 | 10      | 35      | 11      | 7,65                     | 3,48                    | 0,053       |
| 6301 2RS | 93063012 | 12      | 37      | 12      | 9,72                     | 5,08                    | 0,061       |
| 6302 2RS | 93063022 | 15      | 42      | 13      | 11,50                    | 5,42                    | 0,080       |
| 6303 2RS | 93063032 | 17      | 47      | 14      | 13,50                    | 6,58                    | 0,109       |
| 6304 2RS | 93063042 | 20      | 52      | 15      | 15,80                    | 7,88                    | 0,142       |
| 6305 2RS | 93063052 | 25      | 62      | 17      | 22,20                    | 11,50                   | 0,219       |
| 6306 2RS | 93063062 | 30      | 72      | 19      | 27,00                    | 15,20                   | 0,349       |
| 6307 2RS | 93063072 | 35      | 80      | 21      | 33,40                    | 19,20                   | 0,455       |
| 6308 2RS | 93063082 | 40      | 90      | 23      | 40,80                    | 24,00                   | 0,639       |
| 6309 2RS | 93063092 | 45      | 100     | 25      | 52,50                    | 31,80                   | 0,837       |
| 6310 2RS | 93063102 | 50      | 110     | 27      | 61,80                    | 38,00                   | 1,082       |
| 6311 2RS | 93063112 | 55      | 120     | 29      | 71,50                    | 44,80                   | 1,369       |
| 6312 2RS | 93063122 | 60      | 130     | 31      | 81,80                    | 51,80                   | 1,710       |
| 6313 2RS | 93063132 | 65      | 140     | 33      | 93,80                    | 60,50                   | 2,100       |
| 6314 2RS | 93063142 | 70      | 150     | 35      | 105,00                   | 58,00                   | 2,550       |
| 6315 2RS | 93063152 | 75      | 160     | 37      | 113,00                   | 76,80                   | 3,050       |



PRODOTTI DA AZIENDA  
CERTIFICATA ISO 9001

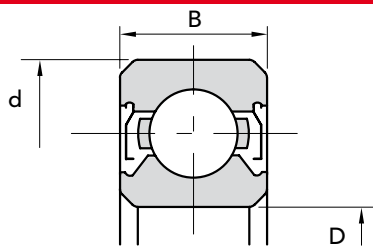

Disegni CAD disponibili sul sito  
**[www.chiaravalli.com](http://www.chiaravalli.com)**

## Quantità, disponibilità e prezzi con B2B Chiaravalli

# SERVIZI SPEDIZIONE



**B2B**

*Chiaravalli Group SpA  
E-commerce service*

**FAST TRACK**

*Spedizioni giornaliere*



**PRIORITY TRACK SERVICE**

*Spedizioni prioritarie*

**ADVANCED SHIPPING**

*Spedizioni in trenta ore*



**OGNI VOSTRA NECESSITÀ  
È LA NOSTRA UNICA PRIORITÀ**



# MOTORI

# ELETTRICI E RIDUTTORI

*Una vasta gamma di motori e riduttori sviluppati dalla Chiaravalli Group SpA e gestita dalla nostra logistica di Cantalupa.*

*Siamo in grado di fornire e spedire qualsiasi componente a catalogo, in oltre 52 paesi, con un minimo lead-time dal ricevimento ordine.*





# MARTINETTI

# MECCANICI

*La nuova linea di prodotto Martinetti Meccanici denominata CHT (Chiaravalli High Tech) si integra e completa la gamma degli articoli destinati alla Trasmissione Meccanica.*

*La nuova linea di prodotti è realizzata utilizzando materiali di alta qualità, lavorati con precisioni assolute, usufruendo del moderno parco macchine di aziende appartenenti alla Chiaravalli Group SpA.*

*Gli elementi base che compongono il prodotto finale Martinetto sono realizzati in grandi serie, rigorosamente controllati e posti a magazzino.*

*Uno speciale software realizzato dalla Chiaravalli Group SpA, permette ai nostri clienti di combinare omogeneamente i vari elementi e di realizzare prima, in versione virtuale, il martinetto richiesto e poi, in seconda fase, di ordinarlo con assoluta precisione.*

*L'impegno della Chiaravalli Group SpA è di garantire la consegna di questo prodotto in tempi ristrettissimi, con qualità e precisioni garantite.*

